

**DESCRIPCIÓN:**

Perfiles metálicos fabricados por extrusión en aleación de alta resistencia de aluminio, EN AW-6063 T66. Base aislada para rotura de puente térmico.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Aleación:** 6063 AlMgSi
- **Tratamiento:** T66
- **Material Aislamiento:** Polipropileno
- **Grosor Aislamiento:** 5 mm


**MÉNSULA DE RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Ménsula con rotura de puente térmico, para la fijación al soporte existente de los perfiles verticales en las soluciones de fachadas Placotherm V. Estas ménsulas se utilizarán preferentemente en los puntos denominados móviles o deslizantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)	Acondicionamiento (ud/caja)
A	B	C		
65	68	86	--	100
95				100
125				50

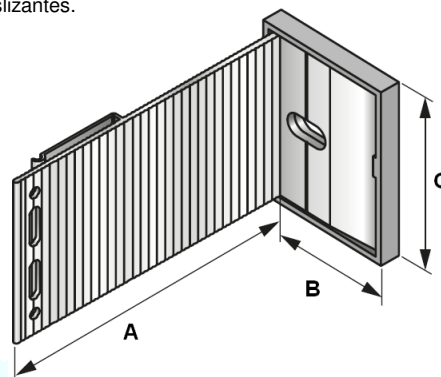


**MÉNSULA DE SUJECCIÓN (PUNTO FIJO)**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Ménsula con rotura de puente térmico, para la fijación al soporte existente de los perfiles verticales en las soluciones de fachadas Placotherm V. Estas ménsulas se utilizarán preferentemente en los puntos de anclaje denominados fijos.

**CARACTERÍSTICAS:**

Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)	Acondicionamiento (ud/caja)
A	B	C		
65	68	166	--	50
95				50
125				25

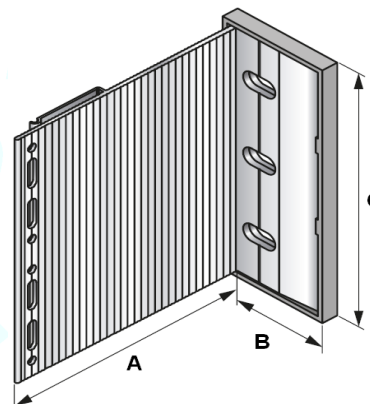

**NORMATIVA:**

- EN 755-2:2009
- EN 12020-1:2009
- UNE 38002/1M:1994
- EN 515:1993

**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:**

**Euroclase:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)  
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar la Guía de Instalación de Placotherm V.

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Productos y accesorios para soluciones para Placotherm V.

**MANIPULACIÓN:**

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.