

Tarifas de Precios · Abril 2019

Tabela de Preços · Abril 2019

Actualización Febrero 2020 · Atualização Fevereiro 2020



Índice

➤ **Conoce Saint-Gobain Placo** _____ **pág. 3**
Conheça Saint-Gobain Placo

➤ **Servicios Saint-Gobain Placo** _____ **pág. 13**
Serviços Saint-Gobain Placo

Carta de servicios
Carta de serviços

Área online de Clientes Placo®
Área online do Cliente Placo®

Condiciones especiales de suministro y servicios
Condições especiais de fornecimento e serviços

Manipulación de cargas
Manipulação de cargas



SÍ, ESTAMOS INTACTOS
SIM, ESTAMOS INTACTOS

PERO YO, SOLO CON
MAS EU, APENAS COM



Diseñada para resistir los golpes y roces del día a día.

La placa **Habito**,[®] la revolución de las paredes.

Desenhada para resistir às pancadas e arranhões do dia-a-dia.

A placa **Habito**[®] a revolução das paredes.

www.placo.es/habito
www.placo.pt/habito



Placa Habito[®]

Placa Habito[®]

Placa Habito[®]

Placa Habito[®]



Conoce Saint-Gobain Placo

Conheça
Saint-Gobain Placo





Espacio Saint-Gobain
Casa Decor 2018
MADRID

SAINT-GOBAIN

desenvolve, fabrica e comercializa materiais e soluções que fazem parte do nosso bem-estar e do futuro de todos

Estes materiais **encontram-se no habitat e estão muito presentes na nossa vida diária**: em construções, transportes, infraestruturas e em inúmeras aplicações na indústria. **Proporcionam-nos conforto e segurança** entre outros benefícios, e ao mesmo tempo, respondem aos desafios da construção sustentável, da eficiência de recursos e das mudanças climáticas.

Fundada na França em 1665 e presente em Portugal desde 1962, a **Saint-Gobain** é atualmente uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo: **25% dos produtos que oferece hoje, não existiam há cinco anos atrás.**

Saint-Gobain Portugal está incluída na Delegação Geral Mediterrânica, em conjunto com a Espanha, Itália, Grécia, Marrocos, Argélia, Tunísia e a Líbia.



Faturação 2018

€ **41.774** M



Presença em **67** países



Mais de **180.000**
funcionários



Mais de **350**
anos de história

Centros de
I+D ativos
8

**CRIAMOS ESPAÇOS CONFORTÁVEIS
PARA VIVER E MELHORAR O DIA-A-DIA**



Espacio Saint-Gobain
Casa Decor 2018
MADRID

SAINT-GOBAIN

**desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones
para el bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos**

Estos materiales **se encuentran en nuestro hábitat y en nuestra vida cotidiana:** en edificios, transportes, infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones industriales. **Sus prestaciones nos aportan confort y seguridad,** al mismo tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.

Fundada en Francia en 1665 y presente en España desde 1905, actualmente **Saint-Gobain** es una de las 100 empresas más innovadoras del mundo: **el 25% de los productos que ofrecen hoy, no existían hace cinco años.**

Saint-Gobain España forma parte de los Países Mediterráneos del Grupo, junto con Italia, Portugal, Grecia, Marruecos y Argelia



Cifra de negocio 2018

€ **41.774** M



Presencia en **67** países



Más de

180.000

empleados

Centros de I+D activos

8

Más de
+ **350**
años de historia

**CREAMOS ESPACIOS CONFORTABLES
PARA VIVIR Y MEJORAR EL DÍA A DÍA**



Saint-Gobain Placo Ibérica encontra-se em Espanha como fabricante desde 1904, primeiro de gesso em pó e posteriormente de sistemas de placa de gesso laminado.

Pertence à multinacional **Saint-Gobain** desde o ano de 2005.



7 centros industriais e **1** exploração mineira.



€ 211 M volume de negócios 2018




540 empregados.



Clientes em **36** países através do nosso Dpto. de Exportação.



7 centros de formação

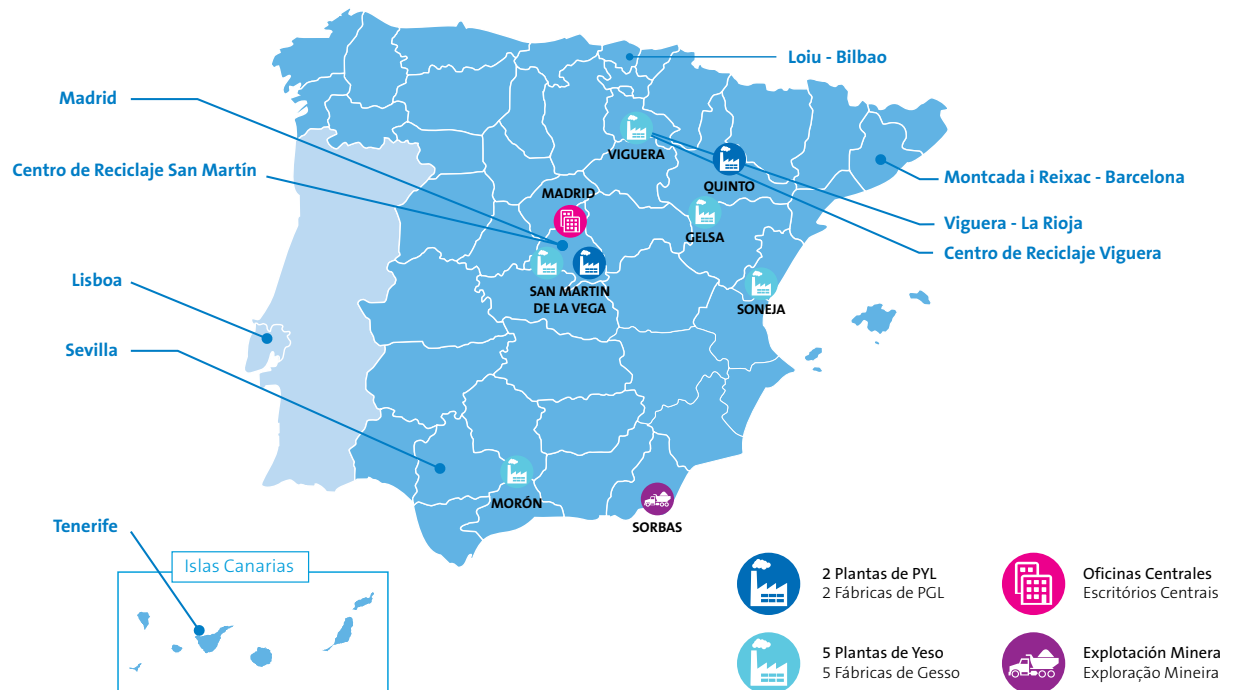



Saint-Gobain Placo Ibérica lleva desde 1904 en España como fabricante, primero de yeso en polvo y luego de sistemas de placa de yeso laminado.

Pertenece a la multinacional **Saint-Gobain** desde el año 2005.



7 centros industriales y **1** explotación minera



€ 211 M cifras de negocio 2018



540 empleados.



Clientes en **36** países a través de nuestro Dpto. de Exportación.



7 centros de formación.



NUESTRAS PRIORIDADES

Las **prioridades de Saint-Gobain Placo** giran en torno a varios pilares fundamentales:

- La seguridad y el medio ambiente.
- Las personas.
- La calidad de nuestros productos y servicios.
- La cadena de suministro.
- La plena satisfacción de nuestros clientes.



Saint-Gobain Placo es “Top Employer”

Saint-Gobain Placo ha sido reconocida, en tres años consecutivos 2016, 2017 y 2018, como una empresa **TOP EMPLOYER**.

El Instituto Top Employers analiza las condiciones de los trabajadores en las siguientes áreas: Estrategia de Talento, Planificación de Plantilla, On-Boarding, Formación & Desarrollo, Gestión del Desempeño, Desarrollo del Liderazgo, Carrera & Plan de Sucesión, Compensación & Beneficios y Cultura de empresa.



Empresa con “Distintivo de Igualdad”

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha distinguido a Placo® con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” que reconoce a las empresas que destaquen en el desarrollo de políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.



En España tan sólo 147 empresas han recibido este distintivo, por lo que este reconocimiento pone de manifiesto la apuesta por una Política de Igualdad que desde hace varios años Placo® ha impulsado como eje estratégico de su crecimiento, partiendo de la propia voluntariedad y convicción.





A formação, quer dos nossos empregados, quer das pessoas e empresas que utilizam os nossos produtos, é fundamental para poder continuar a avançar para uma construção mais eficiente e vanguardista, tanto ao nível de conceção como de desempenhos. Para tal, contamos com diversos **centros** em Espanha e Portugal, nos quais se ministram cursos presenciais, tendo-se desenvolvido igualmente uma plataforma online com diferentes módulos formativos.



Todos os produtos de **Saint-Gobain Placo** são fabricados de acordo com as normas harmonizadas. É por isto que ostentam a **marcação CE**, conforme o indicado na Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 sobre os produtos de construção, e voluntariamente, num compromisso com a qualidade dos produtos, incorporam a marca de qualidade **N de AENOR**, sempre que exista um Regulamento Particular aplicável ao produto.



As fábricas Saint-Gobain Placo possuem os selos ISO e OHSAS, que asseguram homogeneidade na fabricação e um forte compromisso com o ambiente.

Os Sistemas Placo® permitem adaptar-se às exigências do CTE (Codigo Técnico da Edificação), especialmente nos capítulos da segurança em caso de incêndio, economia energética e proteção contra o ruído, proporcionando todas as prestações necessárias e adequadas à normativa vigente.

Os Sistemas Placo® possuem valores de resistência ao fogo, isolamento acústico, etc., baseados em ensaios em laboratórios acreditados por ENAC. Estes valores que avalizam os Sistemas Placo® apenas serão válidos no caso de que a construção se realize utilizando integralmente produtos Placo® e não combinando os produtos com outros equivalentes de distinto fabricante.



La formación, tanto de nuestros empleados como de aquellas personas y empresas que utilizan nuestros productos, es clave para poder seguir avanzando en una construcción más eficiente y vanguardista, tanto a nivel de diseño como de prestaciones. Por ello, contamos con distintos **centros** en España y Portugal, en los que se imparten cursos presenciales, además se ha desarrollado una plataforma online con diferentes módulos formativos.


Todos los productos de **Saint-Gobain Placo** están fabricados de acuerdo a normas armonizadas. Es por ello que ostentan el **mercado CE**, conforme a lo indicado en la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 sobre los productos de construcción, y voluntariamente, en un compromiso con la calidad de los productos, incorporan la marca de calidad **N de AENOR**, siempre que exista un Reglamento Particular aplicable al producto.

Saint-Gobain Placo está en posesión de los sellos ISO y OHSAS en sus fábricas, que aseguran una homogeneidad en la fabricación y un fuerte compromiso con el medioambiente.

Los Sistemas Placo® permiten adaptarse a las exigencias del CTE (Código Técnico de la Edificación), especialmente en sus apartados de seguridad en caso de incendio, ahorro energético y protección frente al ruido, proporcionando todas las prestaciones necesarias y adecuadas a la normativa vigente.

Los Sistemas Placo® tienen unos valores de resistencia al fuego, aislamiento acústico, etc, basados en ensayos en laboratorios acreditados por ENAC. Estos valores que avalan los Sistemas Placo® solamente serán válidos en el caso de que la construcción se realice utilizando íntegramente productos Placo® y no combinando los productos con otros equivalentes de distinto fabricante.





Servicios Saint-Gobain Placo

Serviços Saint-Gobain Placo

Carta de servicios _____ **pág. 14**

Carta de serviços

Área online de Clientes Placo® _____ **pág. 16**

Área online do Cliente Placo®

Condiciones especiales de suministro y servicio _____ **pág. 18**

Condições especiais de fornecimento e serviço

Manipulación de cargas _____ **pág. 34**

Manipulação das cargas



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

Tel.: 0034 902 296 226 / 0034 902 253 550

Fax: 0034 902 286 226 / 0034 902 253 560

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORÁRIO

De segunda a sexta-feira: das 08:00 h. às 18:30 h.
sexta-feira: das 08:00h às 17:00h.

A recepção de encomendas será considerada fechada todos os dias às 12.00 h.. As encomendas podem ser feitas por fax e e-mail ou através da área restrita na nossa web.

PRAZOS DE EXPEDIÇÃO

O tempo máximo em dias úteis de carga que decorre entre a data de recepção da encomenda e o momento em que o camião sai do centro de expedição da Placo® correspondente.

Os prazos de expedição são:

- Produtos **A** em stock 2 dias a partir da data da encomenda.
- Produtos **B** em stock 7 dias a partir da data da encomenda.
- ▲ Produtos **C** mediante encomenda 15 dias a partir da data da encomenda.
- * Produtos **D**, consultar prazo.
- ◆ Camião completo perfilaria PGL mediante encomenda, 7 dias a partir da data da encomenda.

Prazos previstos para camião tauliner, para descarga com grua de obra, consulte o prazo com o seu departamento de Atendimento ao Cliente.

Uma vez confirmado o prazo de entrega, não se admitirão anulações para os artigos com prazo tipo C e D.

* O prazo para a instalação de silos será de 7 dias.

www.placo.pt/acceso-distribuidores

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 902 253 550

Fax: 902 286 226 / 902 253 560

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:30h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h



La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00 h. Los pedidos se pueden pasar vía fax y e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

PLAZOS DE EXPEDICIÓN

El tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica.

Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A** bajo stock 2 días a partir de la fecha de pedido.
- Productos **B** bajo stock 7 días a partir de la fecha del pedido.
- ▲ Productos **C** bajo pedido 15 días a partir de la fecha del pedido.
- * Productos **D**, pedido sujeto a consulta.
- ◆ Camión completo perfilería PYL bajo pedido 7 días a partir de la fecha de pedido.

Plazos previstos para camión tauliner, para descarga con grúa de obra consultar plazo a su departamento de Atención al Cliente.

Una vez confirmado el plazo de entrega, no se admitirán anulaciones para los artículos con plazo tipo C y D.

*El plazo para las instalaciones de silo será de 7 días.

O QUE É A ÁREA DO CLIENTE PLACO®?

Trata-se de um portal online de serviços, exclusivo para os distribuidores da Placo®, que facilita as suas operações de modo simples, rápido e direto.



O QUE PODE SER FEITO NA ÁREA ONLINE?



- Gestão da carteira de pedidos (criação, modificação, estado...).
- Solicitação e descarga de ensaios de sistemas para as obras.
- Consulta das condições comerciais e do estado das mesmas.
- Acesso a novidades e promoções.
- Descarga de faturas e de notas de entrega.
- Monitorização e análise das transações realizadas.
- Transferência de consultas, sugestões e pedidos (visita comercial, amostras, documentação...).

COMO FUNCIONA?

Cada cliente acede através de credenciais pessoais, proporcionadas pela Placo®. A partir do ecrã de início, poderá observar o seu histórico de pedidos e gráficos de compras, mediante um menu principal com as funcionalidades já referidas.



QUAIS SÃO AS VANTAGENS?



A Área do Cliente Placo® é um canal de comunicação e gestão direto e acessível 24 horas por dia, com toda a informação relativa aos seus pedidos e ao estado dos mesmos num só espaço.

Além disso, dispõe de uma secção de sugestões para que possamos melhorar a aplicação, com o fim de esta se adaptar às necessidades do cliente.

Solicite as suas credenciais de acesso

Contacte a sua Delegação Comercial ou o nosso Centro de Atendimento ao Cliente através do **+34 902 253 550**

¿QUÉ ES EL ÁREA DE CLIENTES PLACO®?

Portal online de servicios, exclusivo para los distribuidores de Placo®, que facilita sus operaciones de una manera sencilla, rápida y directa.



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN EL ÁREA ONLINE?



- Gestionar cartera de pedidos (creación, modificación, estado...).
- Solicitar y descargar ensayos de sistemas para obras.
- Consultar las condiciones comerciales y el estado de las mismas.
- Acceder a novedades y promociones.
- Descargar las facturas y albaranes de entregas.
- Monitorizar y analizar las transacciones realizadas.
- Trasladar consultas, sugerencias y solicitudes (visita comercial, muestras, documentación...).

¿CÓMO FUNCIONA?

Cada cliente accede con unas credenciales propias proporcionadas por Placo®. Desde la pantalla de inicio podrá observar su histórico de pedidos y gráficos de compras, junto a un menú principal con las funcionalidades descritas anteriormente.



¿QUÉ VENTAJAS TIENE?



El Área de Clientes Placo® es un canal de comunicación y gestión directo y accesible 24 horas, con toda la información referente a sus pedidos y el estado de los mismos en un solo espacio.

Además, cuenta con un apartado de sugerencias para mejora de la aplicación, con el fin de que ésta se adapte a las necesidades de los clientes.

Solicite sus credenciales de acceso



Contacte con su Delegación Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente en el **+34 902 253 550**

SERVIÇO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÃO

Este serviço permite combinar produtos de gesso em pó, tetos e placas de gesso laminado num mesmo camião de 24 Tn. É possível consultar a combinação destes produtos na página 22.

SERVIÇO DE DESCARGAS DUPLAS

Este serviço permite realizar descargas em 2 destinos indicados pelo cliente.

Distâncias até 40 km	62 €
Distâncias de 40 a 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar

SERVIÇO DE PALETES INCOMPLETAS DE DECOGIPS®

Este serviço permite realizar os pedidos de Decogips® em paletes incompletas e possibilita uma maior capacidade de adaptação às necessidades do cliente. Consultar o prazo de entrega à nossa equipa de atenção ao cliente.

DECOGIPS® Desmontável	20 € / palete de 16 ou 32 caixas (Uma paleta completa contém 48 caixas)
--------------------------	--



SERVIÇO DE CARGAS PARCIAIS DE CAMIÕES

Cargas parciais de 8 a 12 Tn

Destinos até 300 km desde a fábrica de origem da carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde a fábrica de origem	300 €

Cargas parciais de 13 a 24 Tn

Destinos até 300 km desde a fábrica de origm da carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde a fábrica de origem	200 €

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÓN

Este servicio permite combinar productos de yeso en polvo, techos y placa de yeso laminado en un mismo camión de 24 Tn. La combinación de estos productos se puede consultar en la página 23.

SERVICIO DE DOBLES DESCARGAS

Este servicio permite realizar descargas en 2 destinos indicados por el cliente.

Distancia hasta 40 km	62 €
Distancias entre 40 y 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar

SERVICIO DE PALETS INCOMPLETOS DE DECOGIPS®

Este servicio permite realizar los pedidos de Decogips® en palets incompletos y adaptarse mejor a las necesidades del cliente.

Consultar el plazo de entrega a nuestro equipo de atención al cliente.

DECOGIPS® Registrable	20 € / palet de 16 o 32 cajas (Un palet completo contiene 48 cajas)
--------------------------	--



SERVICIO DE CARGAS PARCIALES DE CAMIONES

Cargas parciales de 8 a 12 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	300 €

Cargas parciales de 13 a 21 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	200 €

SERVIÇO EXPRESSO

Este serviço permite realizar encomendas com serviço expresso nos produtos marcados na tabela de preços com este “ícone”.

O serviço será realizado através de um transitário e o prazo de entrega da mercadoria será de 48/72 horas.



PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Consulte com ATC para calcular o valor do seu envio.

* Estes preços incluem preparação, embalagem e transporte

* Serviço não disponível para as Canárias.

MEDIDAS ESPECIAIS: Referências e disponibilidades

TIPO 1

Condições:

Prazo de entrega: a consultar.

Encomenda mínima: 1 palete.

Preço: +3,5% para encomendas inferiores a 2500 m2 sobre o preço indicado no Tarifário Vigente. Obrigatoriedade de retirar o material durante os 30 dias seguintes após ter realizado o pedido tendo em conta as possíveis variações de produção definidas no ponto anterior.

Placo® BA 13	2400	Placo® PPH 15	2000 2600	Placo® PPM 15	2000 2800
Placo® BA 18	2600 2800 3000	Placo® PIP 13	3000	Placo® PPF 13	2000
		Placo® PIP 15	3000	Placo® PPF 15	2000
Placo® PPH 13	2000 2600	Placo® PPM 13	2800	Placo® PPV 13	2600

TIPO 2

Condições:

As referências de produtos que não se encontrem neste documento regem-se pelas seguintes condições:

Prazo de entrega: a consultar.

Pedido mínimo: 5000 m2 (+/-10% em picos de produção)

Preço: Preço +3,5% sobre o preço de referencia no Tabela de Preços Vigente. Obrigatoriedade de retirar o material durante os 30 dias seguintes após ter realizado o pedido tendo em conta as possíveis variações de produção definidas no ponto anterior.

NOTA: As condições de Medidas Especiais referem-se aos produtos que constam no presente documento, relativamente às variações do comprimento nominal das Placas de Gesso Laminado.

SERVICIO DE PAQUETERÍA

Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este “icono”. El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.



PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Consulte co ATC para calcular el valor de su envío.

* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.

* Queda excluido el servicio a Canarias.

MEDIDAS ESPECIALES: Referencias y disponibilidades

TIPO 1

Condiciones:

Plazo de entrega: a consultar.

Pedido mínimo: 1 palet.

Precio: +3,5% para pedidos inferiores a 2.500 m² sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente. Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

Placo® BA 13	2400	Placo® PPH 15	2000 2600	Placo® PPM 15	2000 2800
Placo® BA 18	2600 2800 3000	Placo® PIP 13	3000	Placo® PPF 13	2000
Placo® PPH 13	2000 2600	Placo® PIP 15	3000	Placo® PPF 15	2000
		Placo® PPM 13	2800	Placo® PPV 13	2600

TIPO 2

Condiciones:

Aquellas referencias de productos que no aparecen en este documento, se rigen por las siguientes condiciones:

Plazo de entrega: a consultar.

Pedido mínimo: 5.000 m² (+/- 10% de picos de producción)

Precio: +3,5% sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente.

Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

NOTA: Las condiciones de Medidas Especiales hacen referencia a los productos que aparecen en el presente documento en relación a variaciones de longitud nominal de las Placas de Yeso Laminado.

SERVIÇO DE CARGAS COMBINADAS

Centros de expedição

QUINTO	GELSA	SAN MARTIN PYL	SAN MARTIN YESO
Perfilería tetos	Perfilería tetos	Perfilería tetos	Perfilería tetos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
	PLACA LISA		PLACA LISA
	MOLDURAS		MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS ✦
PLACOSTIC® BALDE	PLACOSTIC® BALDE	PLACOSTIC® BALDE	PLACOSTIC® BALDE ✦
MASSA DE JUNTAS	MASSA DE JUNTAS	MASSA DE JUNTAS	
PLACOFINISH® ✦	PLACOFINISH® ✦	PLACOFINISH® ✦	
PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦	PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA ✦
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK® ✦	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL® ✦
Todos produtos PYL	Restantes produtos GELSA	Todos produtos PYL	Restantes produtos San Martín YESO

MORON	VIGUERA	SONEJA
Perfilería tetos	Perfilería tetos	Perfilería tetos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS ✦	PLACOSTIC® SACOS ✦	PLACOSTIC® SACOS ✦
PLACOSTIC® BALDE ✦	PLACOSTIC® BALDE ✦	PLACOSTIC® BALDE ✦
	PLACOFINISH®	
PLACOSEC® ✦	PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
FORMULA ✦	FORMULA ✦	FORMULA ✦
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
TABICOL®	TABICOL® ✦	TABICOL® ✦

■ Com suplemento

■ Sem suplemento

✦ 7 dias

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS

Centro de expedición

QUINTO	GELSA	SAN MARTIN PYL	SAN MARTIN YESO
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
	PLACA LISA		PLACA LISA
	MOLDURAS		MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS ✦
PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES ✦
PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS	
PLACOFINISH® ✦	PLACOFINISH® ✦	PLACOFINISH® ✦	
PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦	PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA ✦
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK® ✦	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL® ✦
Todos productos PYL	Resto productos GELSA	Todos productos PYL	Resto productos San Martín YESO

MORON	VIGUERA	SONEJA
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS ✦	PLACOSTIC® SACOS ✦	PLACOSTIC® SACOS ✦
PLACOSTIC® BOTES ✦	PLACOSTIC® BOTES ✦	PLACOSTIC® BOTES ✦
	PLACOFINISH®	
PLACOSEC® ✦	PLACOSEC®	PLACOSEC® ✦
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
FORMULA ✦	FORMULA ✦	FORMULA ✦
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
TABICOL®	TABICOL® ✦	TABICOL® ✦

■ Con suplemento

■ Sin Suplemento

✦ 7 días

TABELA DE CARGAS: PLACAS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camião	m² /camião
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.072	23	3.291
	2.000	36	86,4	705	35	3.010
Placo® BA 13	2.500	36	108,0	881	28	3.024
	2.600	36	112,3	916	27	3.024
	2.700	36	116,6	952	26	3.042
	2.800	36	121,0	987	25	3.025
	3.000	36	129,6	1.057	23	2.990
Placo® BA 15	2.000	30	72,0	747	33	2.376
	2.500	30	90,0	933	26	2.340
	2.600	30	93,6	971	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.001	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.045	23	2.318
3.000	30	108,0	1.120	22	2.376	
Placo® BA 18	2.500	24	90	971	25	2.250
MEGAPLAC® 25	2.500	22	90	971	25	1.823
4PRO®	2.000	36	86,4	764	29	2.765
	2.500	36	108	950	23	2.808
Placo® BA 13 ancho 600	2.000	72	86,4	844	29	2.506
	2.500	72	108	1.056	23	2.484
Placo® BA 13 ancho 900	2.000	48	86,4	852	29	2.419
	2.500	48	108	1.066	23	2.376
MEGAPLAC® PPF25	2.500	22	49,5	930	26	1.287
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	800	31	2.246
	2.500	36	108,0	935	26	2.700
	2.600	36	112,3	966	25	2.696
	2.700	36	116,6	1.010	24	2.799
	3.000	36	129,6	1.122	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	1.032	24	2.160
	2.600	30	93,6	1.074	23	2.153
	2.700	30	97,2	1.115	22	2.138
	3.000	30	108,0	1.239	20	2.160
Placo® PPM 18	2.500	24	72	915	27	1.944
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	804	30	2.592
	2.500	36	108,0	1.006	24	2.592
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	930	26	2.808
	3.000	36	129,6	1.116	22	2.851
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120	933	20	2.400
	2.600	40	124,8	970	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72	589	20	1.440
	2.600	24	74,9	613	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51	438	20	1.020
	2.600	17	53	456	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39	352	20	780
	2.600	13	40,6	366	20	811

TABLA DE CARGAS: PLACAS

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.072	23	3.291
Placo® BA 13	2.000	36	86,4	705	35	3.010
	2.500	36	108,0	881	28	3.024
	2.600	36	112,3	916	27	3.024
	2.700	36	116,6	952	26	3.042
	2.800	36	121,0	987	25	3.025
	3.000	36	129,6	1.057	23	2.990
Placo® BA 15	2.000	30	72,0	747	33	2.376
	2.500	30	90,0	933	26	2.340
	2.600	30	93,6	971	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.001	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.045	23	2.318
	3.000	30	108,0	1.120	22	2.376
Placo® BA 18	2.500	24	90	971	25	2.250
MEGAPLAC® 25	2.500	22	90	971	25	1.823
4PRO®	2.000	36	86,4	764	29	2.765
	2.500	36	108	950	23	2.808
Placo® BA 13 ancho 600	2.000	72	86,4	844	29	2.506
	2.500	72	108	1.056	23	2.484
Placo® BA 13 ancho 900	2.000	48	86,4	852	29	2.419
	2.500	48	108	1.066	23	2.376
MEGAPLAC® PPF25	2.500	22	49,5	930	26	1.287
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	800	31	2.246
	2.500	36	108,0	935	26	2.700
	2.600	36	112,3	966	25	2.696
	2.700	36	116,6	1.010	24	2.799
	3.000	36	129,6	1.122	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	1.032	24	2.160
	2.600	30	93,6	1.074	23	2.153
	2.700	30	97,2	1.115	22	2.138
	3.000	30	108,0	1.239	20	2.160
Placo® PPM 18	2.500	24	72	915	27	1.944
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	804	30	2.592
	2.500	36	108,0	1.006	24	2.592
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	930	26	2.808
	3.000	36	129,6	1.116	22	2.851
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120	933	20	2.400
	2.600	40	124,8	970	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72	589	20	1.440
	2.600	24	74,9	613	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51	438	20	1.020
	2.600	17	53	456	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39	352	20	780
	2.600	13	40,6	366	20	811

TABELA DE CARGAS: PLACAS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camião	m² /camião
Habito® 13	2.000	30	72	882	28	2.016
	2.500	30	90	1.071	23	2.070
	3.000	30	108	1.296	19	2.052
Habito® 15	2.000	24	57,6	829	30	1.728
	2.500	24	72	1.037	24	1.728
Habito® PPM 13	2.000	46	110,4	1.347	18	1.987
	2.500	36	108	1.318	19	2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.369	17	3.672
Placo® PPF 13	2.500	36	108	1.097	22	2.376
	3.000	36	129,6	1.355	18	2.333
Placo® PPF 15	2.500	30	90	1.119	22	1.980
	3.000	30	108	1.342	18	1.944
Placo® PPH 13	2.500	30	90	1.098	22	1.980
	3.000	30	108	1.310	19	2.052
Placo® PPH 15	2.500	24	72	1.046	23	1.656
	3.000	24	86,4	1.253	20	1.728
Placo® PIP 13	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 15	2.500	24	72	1.046	23	1.656
RIGIDUR® H13 BC	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
RIGIDUR® H13 BR	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
Placo® X-Ray Protection	1.800	40	43,2	776	32	1.382
	2.400	40	57,6	1.253	20	1.152
GLASROC® X	2.000	50	120	1.328	18	2.160
	2.400	50	144	1.591	15	2.304
	3.000	40	144	1.590	15	2.160
AQUAROC® 13	2.400	15	32,4	615	40	1.296
	2.500	15	33,75	675	36	1.215
Placo® PPAN 5A	2.500	24	72	1.185	20	1.440
Doublissimo® 1.30 13 + 40	2.500	22	66	667	20	1.320
	2.600	22	68	693	20	1.373
Doublissimo® 1.90 13 + 60	2.500	16	48	499	20	960
	2.600	16	49,9	519	20	998
Doublissimo® 2.55 13 + 80	2.500	13	39	417	20	780
	2.600	13	40,6	434	20	811

TABLA DE CARGAS: PLACAS

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
Habito® 13	2.000	30	72	882	28	2.016
	2.500	30	90	1.071	23	2.070
	3.000	30	108	1.296	19	2.052
Habito® 15	2.000	24	57,6	829	30	1.728
	2.500	24	72	1.037	24	1.728
Habito® PPM 13	2.000	46	110,4	1.347	18	1.987
	2.500	36	108	1.318	19	2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.369	17	3.672
	2.500	36	108	1.097	22	2.376
Placo® PPF 13	3.000	36	129,6	1.355	18	2.333
	2.500	30	90	1.119	22	1.980
Placo® PPF 15	3.000	30	108	1.342	18	1.944
	2.500	30	90	1.098	22	1.980
Placo® PPH 13	3.000	30	108	1.310	19	2.052
	2.500	24	72	1.046	23	1.656
Placo® PPH 15	3.000	24	86,4	1.253	20	1.728
	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 13	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 15	2.500	24	72	1.046	23	1.656
RIGIDUR® H13BC	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
RIGIDUR® H13BR	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
Placo® X-Ray Protection	1.800	40	43,2	776	32	1.382
	2.400	40	57,6	1.253	20	1.152
GLASROC® X	2.000	50	120	1.328	18	2.160
	2.400	50	144	1.591	15	2.304
	3.000	40	144	1.590	15	2.160
AQUAROC® 13	2.400	15	32,4	615	40	1.296
	2.500	15	33,75	675	36	1.215
Placo® PPAN 5A	2.500	24	72	1.185	20	1.440
Doublissimo® 1.30 13 + 40	2.500	22	66	667	20	1.320
	2.600	22	68	693	20	1.373
Doublissimo® 1.90 13 + 60	2.500	16	48	499	20	960
	2.600	16	49,9	519	20	998
Doublissimo® 2.55 13 + 80	2.500	13	39	417	20	780
	2.600	13	40,6	434	20	811

TABELA DE CARGAS: TETOS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camião	m ² /camião
GYPTONE® CONTINUO						
GYPTONE® LINE TIPO 5	2.700	20	48,6	538	40	1.944
GYPTONE® LINE TIPO 6	2.400	20	57,6	496	49	2.822
GYPTONE® CURVE LINE TIPO 6	2.400	20	57,6	368	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 40	2.400	20	57,6	440	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 41	2.400	20	57,6	480	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 42	2.400	20	57,6	511	48	2.765
GYPTONE® QUATTRO 44	2.400	20	57,6	413	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 46	2.400	20	57,6	465	50	2.880
GYPTONE® SIXTO 65	2.700	20	48,6	366	40	1.944
GYPTONE® REGISTRABLE						
GYPTONE® POINT 80 TIPO A	600*600*8	128	46,08	376	62	2.856,96
GYPTONE® LINE TIPO 4 A	600	128	46,1	330	74	3.410
GYPTONE® LINE TIPO 4 E-15	600	128	46,1	314	78	3.594
GYPTONE® POINT TIPO 11 A	600	128	46,1	352	70	3.226
GYPTONE® POINT TIPO 11 E-15	600	128	46,1	352	70	3.226
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 A	600	128	46,1	329	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 E-15	600	128	46,1	314	78	3.594
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 A	600	128	46,1	363	67	3.087
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 E-15	600*600*10	128	46,08	357,44	70	3.225,6
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 A	600	128	46,1	330	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 E-15	600*600*10	128	46,08	313,76	78	3.595
GYPTONE® BASE 31 A	600*600*10	128	46,08	395,68	78	2.764,8
GYPTONE® BASE 31 E-15	600	128	46,1	380	64	2.949
GYPTONE® BASE 38 A	600*600*8	128	46,08	358	64	2.949,12

TABLA DE CARGAS: TECHOS

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
GYPTONE® CONTINUO						
GYPTONE® LINE TIPO 5	2.700	20	48,6	538	40	1.944
GYPTONE® LINE TIPO 6	2.400	20	57,6	496	49	2.822
GYPTONE® CURVE LINE TIPO 6	2.400	20	57,6	368	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 40	2.400	20	57,6	440	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 41	2.400	20	57,6	480	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 42	2.400	20	57,6	511	48	2.765
GYPTONE® QUATTRO 44	2.400	20	57,6	413	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 46	2.400	20	57,6	465	50	2.880
GYPTONE® SIXTO 65	2.700	20	48,6	366	40	1.944
GYPTONE® REGISTRABLE						
GYPTONE® POINT 80 TIPO A	600*600*8	128	46,08	376	62	2.856,96
GYPTONE® LINE TIPO 4 A	600	128	46,1	330	74	3.410
GYPTONE® LINE TIPO 4 E-15	600	128	46,1	314	78	3.594
GYPTONE® POINT TIPO 11 A	600	128	46,1	352	70	3.226
GYPTONE® POINT TIPO 11 E-15	600	128	46,1	352	70	3.226
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 A	600	128	46,1	329	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 E-15	600	128	46,1	314	78	3.594
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 A	600	128	46,1	363	67	3.087
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 E-15	600*600*10	128	46,08	357,44	70	3.225,6
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 A	600	128	46,1	330	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 E-15	600*600*10	128	46,08	313,76	78	3.595
GYPTONE® BASE 31 A	600*600*10	128	46,08	395,68	78	2.764,8
GYPTONE® BASE 31 E-15	600	128	46,1	380	64	2.949
GYPTONE® BASE 38 A	600*600*8	128	46,08	358	64	2.949,12

TABELA DE CARGAS: TETOS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camião	m² /camião
RIGITONE®						
RIGITONE® 8/18	1.998	20	47,5	484	51	2.421
RIGITONE® 8-15/20	2.000	20	48,0	484	51	2.448
RIGITONE® 8-15/20 SUPER	1.960	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 12-20/66	1.980	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 8/18 Q	1.998	20	47,5	486	50	2.374
RIGITONE® 12/25 Q	2.000	20	48,0	486	50	2.400
DECOGIPS®						
CAPRI A	600	384	138,2	1.356	18	2.488
CAPRI E-24	600	288	103,7	1.014	24	2.488
CAPRI E-15	600	288	103,7	1.071	23	2.385
FISURADA A	600	384	138,2	1.329	18	2.488
FISURADA E-24	600	288	103,7	1.210	20	2.074
APOLO A	600	384	138,2	1.344	18	2.488
APOLO E-24	600	288	103,7	1.054	23	2.385
CORAL A	600	384	138,2	1.316	19	2.627
CORAL E-24	600	288	103,7	1.316	19	1.970
CORAL E-15	600	288	103,7	1.296	19	1.970
SOL E-24	600	288	103,7	1.071	23	2.385
GYPREX®						
GYPREX® VINILO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® VINILO + ALUMINIO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® SIN VINILO	600	288	103,68	767	31	3.214
	1.200	144	103,68	765	31	3.214
GYPREX® ASEPTA	600	288	103,68	792	31	3.214

TABLA DE CARGAS: TECHOS

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m²/lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m² /camión
RIGITONE®						
RIGITONE® 8/18	1.998	20	47,5	484	51	2.421
RIGITONE® 8-15/20	2.000	20	48,0	484	51	2.448
RIGITONE® 8-15/20 SUPER	1.960	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 12-20/66	1.980	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 8/18 Q	1.998	20	47,5	486	50	2.374
RIGITONE® 12/25 Q	2.000	20	48,0	486	50	2.400
DECOGIPS®						
CAPRI A	600	384	138,2	1.356	18	2.488
CAPRI E-24	600	288	103,7	1.014	24	2.488
CAPRI E-15	600	288	103,7	1.071	23	2.385
FISURADA A	600	384	138,2	1.329	18	2.488
FISURADA E-24	600	288	103,7	1.210	20	2.074
APOLO A	600	384	138,2	1.344	18	2.488
APOLO E-24	600	288	103,7	1.054	23	2.385
CORAL A	600	384	138,2	1.316	19	2.627
CORAL E-24	600	288	103,7	1.316	19	1.970
CORAL E-15	600	288	103,7	1.296	19	1.970
SOL E-24	600	288	103,7	1.071	23	2.385
GYPREX®						
GYPREX® VINILO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® VINILO + ALUMINIO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® SIN VINILO	600	288	103,68	767	31	3.214
	1.200	144	103,68	765	31	3.214
GYPREX® ASEPTA	600	288	103,68	792	31	3.214

TABELA DE CARGAS: PERFILARIA

Produto	Compr. (mm)	Nº perfis/lote	ml /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camião	m² /camião
RAIL 36	3.000	560	1680	646	38	63.840
RAIL 48	3.000	560	1680	729	34	57.120
RAIL 48 Tab	3.000	560	1680	729	34	57.120
RAIL 55	3.000	490	1470	764,4	32	47.000
RAIL 70	3.000	350	1050	556	44	46.200
RAIL 90	3.000	280	840	514	48	40.320
RAIL 100	3.000	240	720	470	52	37.440
RAIL 125	3.000	192	576	436	56	32.256
RAIL 150	3.000	168	504	433	57	28.728
MONTANTE 36	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
	2.490	480	1195,2	649	38	45.418
	2.590	480	1243,2	675	36	44.755
	2.690	480	1291,2	710	35	45.192
MONTANTE 48	2.790	480	1339,2	727	34	45.533
	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
	3.490	480	1675,2	888	28	46.906
	3.590	480	1723,2	936	26	44.803
	3.990	480	1915,2	1.040	24	45.965
	2.790	420	1.171,8	703,1	32	37.498
MONTANTE 55	2.990	420	1.255,8	753,5	32	40.186
	3.290	420	1.381,8	829,1	29	40.072
	3.590	420	1.675,8	1.005,5	24	40.219
	2.590	250	647,5	434	56	36.260
	2.690	250	672,5	460	53	35.643
MONTANTE 70	2.790	250	697,5	467	52	36.270
	2.990	250	747,5	501	49	36.628
	3.590	250	897,5	601	41	36.798
	3.990	250	997,5	668	37	36.908
MONTANTE 90	2.990	200	598	468	52	31.096
	3.990	200	798	625	39	31.122
MONTANTE 100	3.990	240	957,6	793	31	29.686
MONTANTE 125	3.990	144	574,6	540	45	25.855
MONTANTE 150	3.990	126	502,7	530	46	23.126
F-530	3.000	1440	4320	1.817	13	56.160
RIGI 60	3.000	420	1260	724	34	42.840
OMEGA	3.000	240	720	327	75	54.000
ANGULAR CR2	3.000	1080	3240	777	32	103.680
PERFIL U	2.400	320	768	241	102	78.336
PERFIL CLIP	3.000	420	1260	302	81	102.060

TABLA DE CARGAS: PERFILERÍA

Producto	Long. mm	Nº perfiles/lote	ml /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
RAIL 36	3.000	560	1680	646	38	63.840
RAIL 48	3.000	560	1680	729	34	57.120
RAIL 48 Tab	3.000	560	1680	729	34	57.120
RAIL 55	3.000	490	1470	764,4	32	47.000
RAIL 70	3.000	350	1050	556	44	46.200
RAIL 90	3.000	280	840	514	48	40.320
RAIL 100	3.000	240	720	470	52	37.440
RAIL 125	3.000	192	576	436	56	32.256
RAIL 150	3.000	168	504	433	57	28.728
MONTANTE 36	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
MONTANTE 48	2.490	480	1195,2	649	38	45.418
	2.590	480	1243,2	675	36	44.755
	2.690	480	1291,2	710	35	45.192
	2.790	480	1339,2	727	34	45.533
	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
	3.490	480	1675,2	888	28	46.906
	3.590	480	1723,2	936	26	44.803
	3.990	480	1915,2	1.040	24	45.965
MONTANTE 55	2.790	420	1.171,8	703,1	32	37.498
	2.990	420	1.255,8	753,5	32	40.186
	3.290	420	1.381,8	829,1	29	40.072
	3.590	420	1.675,8	1.005,5	24	40.219
MONTANTE 70	2.590	250	647,5	434	56	36.260
	2.690	250	672,5	460	53	35.643
	2.790	250	697,5	467	52	36.270
	2.990	250	747,5	501	49	36.628
	3.590	250	897,5	601	41	36.798
	3.990	250	997,5	668	37	36.908
MONTANTE 90	2.990	200	598	468	52	31.096
	3.990	200	798	625	39	31.122
MONTANTE 100	3.990	240	957,6	793	31	29.686
MONTANTE 125	3.990	144	574,6	540	45	25.855
MONTANTE 150	3.990	126	502,7	530	46	23.126
F-530	3.000	1440	4320	1.817	13	56.160
RIGI 60	3.000	420	1260	724	34	42.840
OMEGA	3.000	240	720	327	75	54.000
ANGULAR CR2	3.000	1080	3240	777	32	103.680
PERFIL U	2.400	320	768	241	102	78.336
PERFIL CLIP	3.000	420	1260	302	81	102.060

Como regra geral:

SEGURANÇA

Para todos os condutores que circulem no interior das nossas instalações é obrigatório o uso de colete de alta visibilidade, capacete e sapatos de segurança. Devem vir preparados e munidos com estes elementos para poderem aceder aos nossos centros.

O motorista cumprirá todas as normas de segurança aplicáveis a cada um dos centros da companhia.

Também se recomenda a utilização de equipamento de proteção individual correspondente ao local onde se encontrem, seja em obra ou ponto de venda.



CARGA Y AMARRAÇÃO EM NOSSAS INSTALAÇÕES

A carga do camião deve ser sempre supervisionada pelo motorista do camião, podendo este, se necessário, solicitar modificações na colocação da mercadoria, com a finalidade de cumprir com a normativa vigente e assegurando a segurança viária do transporte.

A amarração da mercadoria será por conta e responsabilidade do motorista do camião, o qual deverá vir equipado com os meios suficientes (cintas, barras de bloqueio, cantoneiras...) para poder cumprir a normativa vigente e assegurar a segurança no trânsito.



Como norma general:

SEGURIDAD

Es obligatorio para los conductores el uso de chalecos de alta visibilidad, zapatos de seguridad y casco dentro de nuestras instalaciones. Deben venir provistos de estos elementos para poder acceder a nuestros centros.

El chófer cumplirá todas las normas de seguridad que son aplicables a cada uno de los centros de la compañía.

También se recomienda el uso de equipos de protección individual correspondiente al lugar donde se encuentren, ya sea en obra o punto de venta.



CARGA Y AMARRE EN NUESTRAS INSTALACIONES

La carga del camión debe ser siempre supervisada por el chófer del camión, pudiendo este pedir modificaciones en la colocación de la mercancía, si fuese necesario, con el fin de cumplir con la normativa vigente y asegurando la seguridad en el tránsito.

El amarre de la mercancía será por cuenta y responsabilidad del chófer del camión, el cual deberá venir provisto de medios suficientes (cinchas, barras de bloqueo, cantoneras...) para poder cumplir la normativa vigente y asegurar la seguridad en el tránsito.



RECEÇÃO E DESCARGA DO MATERIAL

É importante efetuar uma verificação no camião antes de proceder à descarga, por forma a confirmar que não existe nenhum problema no material, causado pelo transporte.

Se houver algum problema, deverá indicar a ocorrência no recibo de entrega da transportadora, para que o respetivo problema fique claramente registado.

O transporte de material é, por norma, realizado em camiões de grande porte (24 Tn), devendo este facto ser levado em conta, aquando da descarga.

Do mesmo modo, deverá verificar o material antes de o descarregar nos casos em que o mesmo é enviado para a obra.

Nos casos em que o material é transportado diretamente para a obra, a descarga deve ser realizada com empilhadoras ou com gruas, para agilizar os trabalhos.

Se a descarga for efetuada com uma empilhadora, será necessário respeitar a carga máxima da mesma em função do peso das paletes a serem manipuladas.

Antes de realizar a descarga, é recomendado verificar o estado do material, por forma a determinar o estado da carga.



RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL MATERIAL

Es importante la evaluación del camión antes de realizar la descarga para comprobar que no hay ningún problema en el material derivado del transporte.

En caso de que así fuera, habría que registrar esa información en el albarán, copia del transportista, para que quede constancia del punto en cuestión.

El transporte de material se realiza habitualmente en camiones de gran formato (24 Tn) por lo que será necesario tener en cuenta este hecho para la descarga del mismo.

En el caso de que el material se envíe a obra, se deberá comprobar de igual forma el material previo a su descarga.

La descarga se debe realizar con carretillas o grúas en el caso de que el material vaya directamente a obra y de esta forma se agilicen los trabajos.

En el caso de la descarga con carretillas, será necesario respetar la carga de trabajo máxima de la carretilla en función del peso de los palets a manipular.

Antes de realizar la descarga, se recomienda comprobar el estado del material para comprobar el estado de la carga.



MANIPULAÇÃO DAS PLACAS

Tendo em vista o movimento das placas no armazém do distribuidor, recomenda-se respeitar em todo o momento a capacidade máxima de trabalho do empilhador para evitar acidentes na movimentação das paletes de placa.

Além disso, durante o movimento das mesmas, deverá proceder-se com as embalagens à menor altura possível para melhorar a visibilidade durante a execução das manobras e sobretudo melhorar o rendimento do empilhador.

Uma vez posicionada a empilhadora no local de descarga, recomenda-se desfazer as paletes de duas em duas placas para evitar danificar as faces vistas das mesmas.

No caso em que tal não seja possível devido às dimensões da placa, é recomendável reduzir o deslizamento da placa para evitar danificar a superfície da mesma.

As placas chegam num camião, em lotes (paletes) compostos por placas dispostas com as faces frente a frente, por forma a evitar possíveis defeitos derivados do transporte e da manipulação, com o fim de proteger a face que fica exposta ao olhar.

Durante a descarga, a abertura dos garfos da empilhadora deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador.



MANIPULACIÓN DE PLACAS

De cara al movimiento de las placas en el almacén del distribuidor, se recomienda respetar en todo momento la capacidad máxima de trabajo de la carretilla para evitar accidentes en el tránsito con los palets de placa.

Además, durante el movimiento de las mismas, se deberá proceder con los paquetes a la menor altura posible para mejorar la visibilidad durante la ejecución y sobre todo mejorar el rendimiento de la carretilla.

Una vez posicionada la carretilla en el lugar de descarga, se recomienda deshacer los palets de dos en dos placas para evitar dañar las caras vistas de las mismas.

En el caso de que no fuera posible por dimensiones de la placa, es recomendable reducir el deslizamiento de la placa para evitar dañar la superficie de la misma.

Las placas llegan en camión, por lotes (palets) compuestos por placas dispuestas con las caras enfrentadas para evitar posibles defectos derivados del transporte y de la manipulación, con el fin de proteger la cara vista.

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo $1/3$ de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla.



Durante o processo de carga de material no armazém, recomenda-se a manipulação das placas por meio de duas pessoas além de levar em conta os seguintes pontos no dito processo:

CARGA DE FURGONETA FECHADA EM VERTICAL



Retirar qualquer elemento que esteja na superfície da zona de carga do veículo para evitar roturas na superfície da placa na sua manipulação.

Evitar, na medida do possível, o arrasto excessivo da placa sobre a superfície de apoio.



CARGA DE FURGONETA FECHADA EM HORIZONTAL



Retirar qualquer elemento que se encontre na superfície da zona de carga do veículo, por forma a evitar estragos na superfície da placa, durante a sua manipulação.

Na medida do possível, evitar arrastar excessivamente a placa sobre a zona de apoio.



CARGA EM CAMIÃO ABERTO

Recomenda-se a colocação de calços na superfície de carga segundo a disposição inicial das embalagens.

Além disso, no caso em que a paleta esteja aberta, deverá cobrir-se com um material impermeável para evitar qualquer tipo de dano por inclemências do clima na zona.



En el proceso de carga de material en el almacén, se recomienda la manipulación de la placa por medio de dos personas además de tener en cuenta los siguientes puntos en dicho proceso:

CARGA DE FURGONETA CERRADA EN VERTICAL



Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.



CARGA DE FURGONETA CERRADA EN HORIZONTAL



Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.



CARGA DE CAMIÓN ABIERTO

Se recomienda la colocación de calas en la superficie de carga según la disposición inicial de los paquetes.

Además, en el caso de que el palet esté abierto, deberá cubrirse con un material impermeable para evitar cualquier tipo de daño por inclemencias del tiempo en la zona.



ARMAZENAMENTO DO MATERIAL

As embalagens/paletes de placa serão armazenadas ao abrigo da intempérie e sempre protegidas do sol e da chuva.

O empilhamento deverá ser realizado em superfícies planas e horizontais.

EMPILHAMENTO MÁXIMO

Placas: 6 paletes.

Gessos e massas em pó: 3 paletes.

Produtos em baldes: Não empilhar paletes.



ACOPIO DE MATERIAL

Los paquetes/palets se acopiarán al abrigo de la intemperie y siempre protegidos del sol y de la lluvia.

El apilado se debe realizar en superficies planas y horizontales.

APILADO MÁXIMO

Placas: 6 palets.

Yesos y pastas en polvo: 3 palets.

Productos en bote: No apilar palets.





Servicio de reciclaje Placa de Yeso Laminado

¿Sabías que los residuos PYL de una obra pueden reciclarse?

Placo®, gestor de residuos autorizado, pone a tu disposición un nuevo servicio para reciclar los residuos PYL de la construcción.

Contáctanos en:

902 253 550 ·

902 296 226

reciclajeplaco@saint-gobain.com



Concrete-nos em:

+34 902 253 550 ·

+ 34 902 296 226

reciclajeplaco@saint-gobain.com



Serviço de reciclagem Placa de Gesso Laminado

Sabia que os resíduos PGL de uma obra podem ser reciclados?

Placo®, gestor de resíduos autorizado, põe à sua disposição um novo serviço para reciclar os resíduos PGL da construção.



GESTIÓN DE RESIDUOS: Placo® y la economía circular

GESTÃO DE RESÍDUOS: Placo® e a economia circular

Reintroducción del yeso reciclado en el proceso de producción.

Reintrodução do gesso reciclado no processo de produção.

Fabricación: Reducción de los rechazos de producción y su reciclaje sistemático.

Fabricação: redução das rejeições de produção e a sua reciclagem sistemática.

Optimización del transporte a los centros de reciclaje.

Otimização do transporte até aos centros de reciclagem.

Transporte: Optimización de las entregas y embalajes. Posibilidad de "Suministrar a medida".

Transporte: otimização das entregas e embalagens.



Demolición selectiva: Recogida de residuos de yeso para su reciclado.

Demolição seletiva: recolha de resíduos de gesso para a sua reciclagem.

Vida de la edificación: Eficiencia energética y mejora del confort de vida (aislamiento térmico y acústico, calidad del aire, etc.) y durabilidad.

Vida da edificação: eficiência energética e melhoria do conforto de vida (isolamento térmico e acústico, qualidade do ar interior, etc) e durabilidade.

Construcción (Reciclaje Placo®): Reducción de residuos de construcción (longitud "a medida" de placas de yeso laminado disponible según la obra en concreto). Recogida de residuos para su reciclaje.

Construção (Reciclagem Placo®): redução de resíduos de construção (comprimento "à medida" de placas de gesso laminado disponível conforme a obra em concreto). Recolha de resíduos para a sua reciclagem.

Placas, pastas y accesorios _____ **pág. 3**

Placas, massas e acessórios

Placas Placas
Pastas y accesorios Massas e acessórios

Perfilería y accesorios metálicos _____ **pág. 39**

Perfilaria e acessórios metálicos

Perfilería metálica para PYL Perfilaria metálica para PGL
Accesorios para tabiques y trasdosados
Acessórios para divisórias e revestimentos
Perfilería para techos Perfilaria para tetos
Accesorios para techos continuos Acessórios para tetos contínuos
Tornillos Parafusos

Sistemas Especiales _____ **pág. 61**

Sistemas Especiais

Fachadas Placotherm® Fachadas Placotherm®
Grandes Alturas Grandes Alturas
Protección pasiva Proteção passiva
Zonas húmedas Zonas húmidas
Protección Rayos X Proteção de Raios X

Techos _____ **pág. 89**

Tetos

Fonoabsorbentes Fono-absorventes
Vinílicos Vinílicos
Decorativos Decorativos
Accesorios y perfilería Acessórios e perfilaria
Placa lisa Placa lisa

Yesos y plastes _____ **pág. 119**

Gessos e argamassas

Yesos Gessos
Escayolas y pegamentos Escaiolas e colas
Productos especiales Produtos especiais
Productos complementarios Produtos complementares
Plastes Argamassas

Decoración _____ **pág.133**

Decoração

Molduras Molduras

Placas, pastas y accesorios

Placas, massas e acessórios

Placas Placas

pág. 4

- Placas Habito® Placas Habito®
- Placas Estándar Placas Standard
- Placas Zonas Húmedas Placas Zonas Húmidas
- Placas Fuego Placas Fogo
- Placa Coreboard® Placa Coreboard®
- Placas Activ'Air® Placas Activ'Air®
- Placas Acústicas Placas Acústicas
- Placas Alta Dureza Placas Alta Dureza
- Placas Aislamiento Placas Isolamento
- Placas de Trillaje Placas Alveolares
- Placas Protección Rayos X Placas Proteção Raios X

Pastas y accesorios Massas e acessórios

pág. 27

- Pastas Massas
- Pegamentos Colas
- Cintas para juntas Fitas para juntas
- Bandas, esquineros y escocias Bandas, bits de canto e cornijas

HABITO®

Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.

Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

HABITO® 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)



P01322000HBPS	2.000	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 30 placas Palete 30 placas	■
P01322500HBPS	2.500	12,5				■
P01323000HBPS	3.000	12,5				*

HABITO® 15

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)



P01522000HBPS	2.000	15	m ²	Palet Palete	Palet 24 placas Palete 24 placas	■
P01522500HBPS	2.500	15				■

HABITO® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)



P01322000HBH1	2.000	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 46 placas Palete 46 placas Palet 36 placas Palete 36 placas	■
P01322500HBH1	2.500	12,5				■

Recuerda... Recordá...



Tornillos Habito®
Parafusos Habito®
(25, 35 y 55 mm)
Pág. 54



Pastas Massas
Placo® SN Premium o
Placo® PR Multi
Pág. 28 y 29

+INFO

VALORES DE CARGA RECOMENDADOS PARA HABITO® VALORES DE CARGA RECOMENDADOS PARA HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación Tipo de fixação	Sistema		Sistema	
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg)		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg

1

El corte de la placa Habito® se realiza mediante cúter, aunque se recomienda el empleo de una mini-sierra circular para hacer cortes de placas de dimensiones inferiores a 10 cm.

O corte da placa Habito® deve ser realizado com um x-ato. No entanto, recomendamos a utilização de uma mini serra circular para efetuar cortes em placas de dimensões inferiores a 10 cm.



2

El tornillo Habito® está diseñado especialmente para esta placa. El tornillo deberá tener la longitud adecuada al sistema que se vaya a instalar, con el mismo criterio que en cualquier sistema convencional de placa de yeso laminado.

O parafuso Habito® foi especialmente concebido para este tipo de placas. O parafuso deverá ter o comprimento adequado ao sistema onde será instalado, de acordo com os mesmos critérios aplicados a qualquer sistema convencional de placa de gesso laminado.

- Tornillo Habito®
- Necesidad longitud 25, 35 y 55 mm.
- Atornillado sin bocacha.
- Uso recomendable de máquinas de impacto o maquinas con menos de 5000 rpm.
- Parafuso Habito®
- Necesidade de comprimento 25, 35 y 55 mm.
- Aparafusamento sem buchas.
- É recomendado utilizar máquinas com menos 500 rpm ou chaves de impacto.



Placo® BA

Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados de 1.200 mm de anchura, disponible en espesores de 6mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm y 18 mm.

Placa de gesso laminado standard fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura, disponível em espessuras de 6 mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm e 18 mm.




	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® BA 6 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	PYP60003000	3.000	6	m ²	Palet Palete	Palet 60 placas Palete 60 placas	■
Placo® BA 10 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P01082500	2.500	9,5	m ²	Palet Palete	Palet 48 placas Palete 48 placas	■
Placo® BA 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P01382000	2.000	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 36 placas Palete 36 placas	■
	P01382500	2.500					■
	P01382600	2.600					■
	P01382700	2.700					■
	P01382800	2.800					■
	P01383000	3.000					■
Placo® BA 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P01582000	2.000	15	m ²	Palet Palete	Palet 30 placas Palete 30 placas	■
	P01582500	2.500					■
	P01582600	2.600					■
	P01582700	2.700					■
	P01582800	2.800					■
	P01583000	3.000					■
Placo® BA 18 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P62982500	2.500	18	m ²	Palet Palete	Palet 24 placas Palete 24 placas	■

MEGAPLAC®

Placa de yeso laminado con los bordes longitudinales afinados de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

Placa de gesso laminado com os bordos longitudinais afinados com 900 mm de largura, que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e economia de material graças à sua espessura de 25 mm.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

MEGAPLAC® 25

(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)



P259002000

2.000

25

m²

Palet
Palete

Palet 22 placas
Palete 22 placas



Recuerda... Recordar...



Sistema High-Stil®
Pág. 74



Aislamiento Ruller
Isolamento Ruller
Pág. 76




Tornillos TTPF
Parafusos TTPF
Pág. 56

Placo® BA ESPECIAL REFORMA

Placo® BA ESPECIAL REFORMA

Placa de yeso laminado recomendables para reforma y bricolaje.
Placas de gesso laminado recomendáveis para reformas e bricolagem.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® BA 13 600

(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)



P136002000

2.000

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 72 placas
Palete 72 placas



Placo® BA 13 900

(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)



P139002000

2.000

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 48 placas
Palete 48 placas




Recuerda... Recordar...



Pastas Promix® PRO
Massas Promix® PRO
Pág. 30

4PRO®

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.
Placas de 4 bordes afinados que permite atingir um acabamento de alta qualidade.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

4PRO®

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P013020004PRO	2.000	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 36 placas Paleta 36 placas	■
P013025004PRO	2.500					■

Recuerda... Recordá...



Pastas Placo® SN Premium
Massas Placo® SN Premium
Pág. 28



Perfil F-530
Perfil F-530
Pág. 48

Placo® BC

Placa de yeso laminado con los cuatro bordes cuadrados de 1.200 mm de anchura.
Apropriada para conformados.

Placa de gesso laminado com os quatro bordos quadrados de 1.200 mm de espessura. Apropriada para conformados.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® BC 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01382000PSBC50CA	2.000	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 36 placas Paleta 36 placas	■
P01382400PSBC50CA	2.400					■
P01382500PSBC50CA	2.500					■
P01383000PSBC50CA	3.000					■

4 Placas PRO®

4PRO®
**Bordes
Afinados**
Bordas Rebaixadas

Un acabado perfecto
Um acabamento perfeito



Calidad de acabado
Qualidade de acabamento




Ahorro tiempo y rápida ejecución
Economia de tempo e rápida execução



Resistencia en juntas
Resistência nas juntas

Placo® PPM

Placa de yeso laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)

	P35882000	2.000					■
	P35882500	2.500					■
	P35882600	2.600	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 36 placas Paleta 36 placas	■
	P35882700	2.700					■
	P35883000	3.000					■

Placo® PPM 15

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)

	P34482500	2.500					■
	P34482600	2.600	15	m ²	Palet Paleta	Palet 30 placas Paleta 30 placas	■
	P34482700	2.700					■
	P34483000	3.000					■


Placo® PPM 18

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)

	P35682500	2.500	18	m ²	Palet Paleta	Palet 24 placas Paleta 24 placas	▲
--	-----------	-------	----	----------------	-----------------	-------------------------------------	---

4PRO® PPM

Placa de 4 bordos afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.
Placa de 4 bordos afinados com designação H1 que permite atingir uma grande qualidade de acabamento.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

4PRO® PPM13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)

	P350820004PRO	2.000					■
	P350825004PRO	2.500	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 36 placas Paleta 36 placas	●

Recuerda... Recordar...



Tornillo THTPF
Parafuso THTPF
Pág. 57



Perfil F-530
Perfil F-530
Pág. 48



**Placo®
PR Hydro**
Pág. 29




Promix® Hydro
Pág. 30

AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

AQUAROC® 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P0132400AQ
P0132500AQ

2.400
2.500

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 15 placas
Palete 15 placas



Recuerda...

Recorda...



Tornillo THTPF
Parafuso THPF
Pág. 57



Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 83



Pegamento Aquaroc®
Adesivo Aquaroc®
Pág. 33

Placo® PPV

Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.

Placa de gesso laminado à qual se adere no seu dorso uma lâmina de alumínio, obtendo-se uma barreira de vapor nos revestimentos que evita as condensações nas partes internas dos muros da fachada.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PPV 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



R02782500
R02783000

2.500
3.000

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 36 placas
Palete 36 placas



GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.	
GLASROC® X		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)						
			P01302000GX	2.000		Palet 50 placas Paleta 50 placas	*	
			P01302400GX	2.400	12,5	m ²	Palet Paleta	■
			P01303000GX	3.000		Palet 40 placas Paleta 40 placas	■	

Recuerda **en aplicaciones interiores...**

Recorda en aplicações interiores...



Tornillo THPF
Parafuso THPF
Pág. 57



Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 83



Cinta de Fibra
Fita de fibra
Pág. 34



Placo® PR Hydro
Pág. 29



Promix® Hydro
Pág. 30

En aplicaciones exteriores...

Em aplicações exteriores...



Soluciones Placotherm®
Soluções Placotherm®
Pág. 63



Placotherm® V

La solución Placo® para la renovación térmica de los edificios.

A solução Placo® para a renovação térmica dos edifícios.



PASOS DE INSTALACIÓN PASSOS DE INSTALAÇÃO



Altas prestaciones frente al fuego

Elevado desempenho contra o fogo




Placo® PPF



Megaplac® PPF 25



Igniver®













Alto rendimiento contra el fuego en tabiques, trasdosados, techos, estructuras, franjas y grandes alturas.

Alto desempenho contra fogo em divisórias, paredes, tetos, estruturas, listras e grandes alturas.

Placo® PPF


Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
 	P03392500 P03393000	2.500 3.000	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 36 placas Palete 36 placas	 
Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
  	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m ²	Palet Palete	Palet 30 placas Palete 30 placas	 

MEGAPLAC® PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.
Placa de gesso laminado com elevado desempenho contra o fogo, grande robustez e rápida instalação.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)							
  	P03259002500	2.500	25	m ²	Palet Palete	Palet 22 placas Palete 22 placas	

Recuerda...

Recorda...



Clip fuego F-530 + Fleje metálico
Clip fogo F-530 + Cinta metálica
Pág. 79



Suspensiones M, L, C
Suspensão M, L, C
Pág. 50




Perfil F-530
Perfil F-530
Pág. 48

Placo® COREBOARD®

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

Placa de gesso laminado de altas prestações contra o fogo além de ser uma placa com designação H1 segundo a norma EN 520.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
COREBOARD® 600		(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)					
H1	P01400000	3.000	19	m²	Palet Palete	Palet 60 placas Palete 60 placas	▲

+INFO

TABLA DE ENSAYOS DE FUEGO
TABELA DE ENSAIOS DE FOGO

Tabiques estructura simple - Divisórias com estrutura simples

Placo® BA	30 a 120 minutos
Placo® PPF /PPH/ PIP	30 a 180 minutos
Habito®	45 a 120 minutos

Tabiques estructura doble - Divisórias de dupla estrutura

Placo® BA	60 a 120 minutos
Placo® PPF/ PPH/ PIP	120 a 180 minutos
Habito®	60 a 120 minutos

Trasdosados - Revestimentos de paredes

Placo® PPF	60 a 120 minutos	Con espesores PYL - e>15 mm Com espessura PGL - e>15 mm
-------------------	------------------	--



ACTIV'AIR®

Placa de yeso laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.


Placa de gesso laminado que incorpora a tecnologia Activ'Air®, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar interior.




	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® BA 13 Activ'Air®		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)					
	P01382500AC	2.500	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 50 placas Palete 50 placas	▲
	P01383000AC	3.000					▲
							
MEGAPLAC® 25 Activ'Air®		(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)					
	P259003000AC	3.000	25	m ²	Palet Palete	Palet 36 placas Palete 36 placas	▲
							
							

Recuerda...

Recorda...



Techos Rigitone®
Tetos Rigitone®
Pág. 91



Gyptone®
Pág. 96

La placa para aislarse del ruido

A placa para isolar do ruído



Ensayos acústicos específicos disponibles.


Nuestra **placa Placo® PPH** consigue mejores prestaciones acústicas que los sistemas tradicionales.

Ensaio acústico específico disponível.

A nossa **placa Placo® PPH** consegue melhores prestações acústicas que os sistemas tradicionais.

Placo® PPH

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.
Placa com prestações de isolamento acústico, maior resistência ao fogo e a impactos.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PPH 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01302500PH	2.500	12,5	m ²	Palet	Palet 30 placas	■
P01303000PH	3.000			Paleta	Paleta 30 placas	■

Placo® PPH 15

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01502500PH	2.500	15	m ²	Palet	Palet 24 placas	■
P01503000PH	3.000			Paleta	Paleta 24 placas	■

Recuerda... Recordar...




Metalphonique®
Pág. 45

Placo® PIP

Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.

Placa de gesso laminado revestida com um cartão especial com a qual se alcançam as máximas prestações de robustez.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PIP 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01312500PI

2.500

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 30 placas
Palete 30 placas



Placo® PIP 15

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01512500PI

2.500

15

m²

Palet
Palete

Palet 24 placas
Palete 24 placas



RIGIDUR®

Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

Placa de fibro gesso de grande resistência superficial que oferece altas prestações contra impactos.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

RIGIDUR® H 13 BR

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P0132400RBR

2.400

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 40 placas
Palete 40 placas



RIGIDUR® H 13 BC

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P0132400RBC

2.400

12,5

m²

Palet
Palete

Palet 40 placas
Palete 40 placas



Recuerda... Recordá...



Placo®
PR Multi
Pág. 29



Cinta de Malla
Fita de Rede
Pág. 34




Tornillos Rigidur®
Parafusos Rigidur®
Pág. 57

SOLERA RIGIDUR®

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



Placa de fibro gesso para pavimento com grande resistência superficial que oferece altas prestações contra impactos.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

SOLERA RIGIDUR®

(Anchura de 500 mm - Largura de 500 mm)

 	P882000RI	1.500	20	m ²	Palet Palete	Palet 48 placas Palete 48 placas	■
---	-----------	-------	----	----------------	-----------------	-------------------------------------	---

Recuerda... Recordar...



Pegamento Rigidur® Nature
Cola Rigidur® Nature
Pág. 33



Tornillos Rigidur®
Parafusos Rigidur®
Pág. 57

PLACOMUR®

Conformado de placa de yeso laminado con poliestireno expandido.
Conformado de placa de gesso laminado com poliestireno expandido.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placomur® E 0.55 - 10 + 20 Th38		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D02202500E	2.500	10 + 20	m ²	Palet	40 placas/palet	■
	D02202600E	2.600			Paleta	40 placas/paleta	■
Placomur® E 0.65 - 10 + 20 Ultra 32		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D34202500E	2.500	10 + 20	m ²	Ver nota	40 placas/palet	*
	D34202600E	2.600			Ver nota	40 placas/paleta	*
Placomur® E 1.10 - 10 + 40 Th38		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D02402500E	2.500	10 + 40	m ²	Palet	24 placas/palet	■
	D02402600E	2.600			Paleta	24 placas/paleta	■
Placomur® E 1.30 - 10 + 40 Ultra 32		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D34402500E	2.500	10 + 40	m ²	Ver nota	24 placas/palet	*
	D34402600E	2.600			Ver nota	24 placas/paleta	*
Placomur® E 1.60 - 10 + 60 Th38		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D02602500E	2.500	10 + 60	m ²	Palet	17 placas/palet	■
	D02602600E	2.600			Paleta	17 placas/paleta	■
Placomur® E 1.90 - 10 + 60 Ultra 32		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D34602500E	2.500	10 + 60	m ²	Ver nota	17 placas/palet	*
	D34602600E	2.600			Ver nota	17 placas/paleta	*
Placomur® E 2.15 - 10 + 80 Th38		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	D02802500E	2.500	10 + 80	m ²	Palet	13 placas/palet	■
	D02802600E	2.600			Paleta	13 placas/paleta	■
Placomur® E 2.15 - 13 + 80 Ultra 32		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1200 mm)					
	DF3782500E	2.500	13 + 80	m ²	Ver nota	13 placas/palet	*
	DF3782600E	2.600			Ver nota	13 placas/paleta	*

*Las referencias de Placomur® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

*As referências de Placomur® com prazo de entrega * será consultado o prazo de entrega e o pedido mínimo será de caminhão completo.

DOUBLISSIMO®

Conformado de placa de yeso laminado con poliestireno expandido elastificado.
Conformado de placa de gesso laminado com poliestireno expandido elastizado.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)					
	D09432500E D09432600E	2.500 2.600	13 + 40	m ²	Ver nota Ver nota	22 placas/palet 22 placas/paleta	* *
Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)					
	D09632500E D09632600E	2.500 2.600	13 + 60	m ²	Ver nota Ver nota	16 placas/palet 16 placas/paleta	* *
Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)					
	DC3782500E DC3782600E	2.500 2.600	13 + 80	m ²	Ver nota Ver nota	13 placas/palet 13 placas/paleta	* *

*Las referencias de Doublissimo® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.
*As referências de Doublissimo® com prazo de entrega * será consultado o prazo de entrega e o pedido mínimo será de caminhão completo.

Recuerda... Recordar...



MAP®
Pág. 31

PLACAS DE TRILLAJE PARA ESTANTERIAS PAPAN

PLACAS ALVEOLARES PARA ESTANTERIAS PAPAN

Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con placa de yeso laminado (estanterías, etc.)
Placas de Gesso Laminado com núcleo de cartão alveolar Para uso em sistemas de decoração com placa de gesso laminado (estantes, etc)


	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PAPAN 5A		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)				
	PPC05002500	2.500	m ²	Lote Lote	Lote 24 paneles. Lote 24 painéis.	■

Recuerda... Recordar...



Perfil "U"
Pág. 49

X-RAY PROTECTION

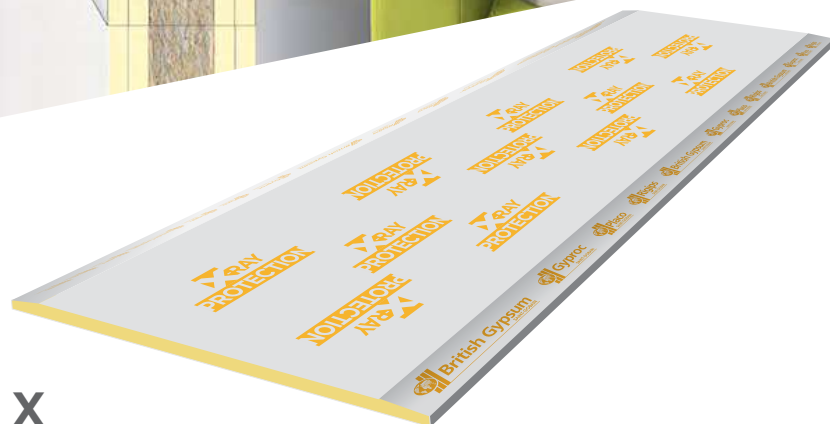

El lado seguro de los Rayos X
O lado seguro do Raios X

Placo® X-Ray Protection

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.
Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® X-Ray Protection

(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)

	P13XR6001800PS P13XR6002400PS	1.800 2.400	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 40 placas Paleta 40 placas	
--	----------------------------------	----------------	------	----------------	-----------------	-------------------------------------	--

Recuerda...

Recorda...



Promix®
X-Ray Protection
Massa Promix®
X-Ray Protection
Pág. 30



Tornillos
X-Ray Protection
Parafusos
X-Ray Protection
(25, 35 y 45 mm)
Pág. 58

Pastas para juntas

Massas para juntas

Placo®

De Secado
De Secagem



De Agarre
De Colagem



De Acabado
De Acabamento



De Fraguado
De Endurecimento Rápido

30 min

1h

2h

4h

Hydro

Multi



Una **amplia gama**, para cada necesidad.
Uma **amplia gama**, para cada necessidade.

+INFO

RENDIMIENTO DE LAS PASTAS



RENDIMENTO DAS MASSAS

	Tiempo de secado Tempo de secagem	Tiempo de fraguado Tempo de edurecimento	Factor de Amasado Fator de amassamento	Tiempo de uso Tempo de uso
Placo® SN	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días. Vários dias.
Placo® SN Premium	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días. Vários dias.
Placo® PR 30	12/48 h	30 min.	14 l / 25 kg	30 min.
Placo® PR1	12/48 h	1 h	17 l / 25 kg	1h
Placo® PR2	12/48 h	2 h	17 l / 25 kg	2h
Placo® PR4	12/48 h	4 h	14 l / 25 kg	4h
Placo® PR Multi	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Placo® PR Hydro	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Promix® PRO	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.
Promix® Hydro	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.
Promix® X-Ray Protection	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.


Dependiendo de las condiciones climatológicas.
 Dependendo das condições climáticas.

Dependiendo de las condiciones climatológicas.
 Dependendo das condições climáticas.

PASTAS DE JUNTAS DE SECADO
MASSAS DE JUNTAS DE SECAGEM

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® SN	De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta. De secagem normal. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.					
	JFA92700002	25 kg	Saco Saco	Palet Paleta	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Paleta 48 sacos	■
Placo® SN PREMIUM	De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad. De secagem normal. Gama alta que oferece melhores prestações de trabalhabilidade.					
	JFA92720004	12,5 kg	Saco Saco	Palet Paleta	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 12,5 kg. Paleta 48 sacos	■
	JFA92710004	25 kg	Saco Saco	Palet Paleta	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Paleta 48 sacos	■

**PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO
MASSAS DE JUNTAS DE ENDURECIMENTO**

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® PR 30'	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 30 min. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 30 min. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.					
		JFA83400010	10 kg	Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos
	JFA83400030	25 kg	Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
					Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
					Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 1	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 1 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 1 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.					
		JFA83400005	25 kg	Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 2	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 2 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 2 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.					
		JFA83500018	10 kg	Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos
	JFA83500015	25 kg	Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 4	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 4 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 4 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.					
		JFA83300005	25 kg	Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR MULTI	Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido. Massa de juntas de alta gama de endurecimento rápido.					
		JFA83412500	12,5 kg	Saco	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos
	JFA83425000	25 kg	Saco	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas H1.					
		JFA83700010	10 kg	Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos
	JFA83700025	25 kg	Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■
			Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS
MASSAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PROMIX® PRO	<p>Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado. Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas de Sistemas de Placa de Gesso Laminado.</p>					
	JFA83600006	6 kg	Cubo Balde	Cubo Balde	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos Balde 6 kg. Paleta 80 baldes	■
	JFA83600020	20 kg			Cubo 20 kg. Palet 44 cubos Balde 20 kg. Paleta 44 baldes	■
PLACOSTIC® PASTA DE JUNTAS PLACOSTIC® MASSA DE JUNTAS	<p>Pasta de secado lista para su uso. Massa de secagem pronta a usar.</p>					
	APLO20012	2 kg	Cubo Balde	Caja 6 cubos Caixa 6 baldes	Palet 72 ud. / 6 ud. caja Paleta 72 un. / 6 un. caixa	■
PROMIX® HYDRO	<p>Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos. Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos.</p>					
	JFA83600011	11 kg	Cubo Balde	Cubo Balde	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos Balde 11 kg. Paleta 44 baldes	■
PROMIX® X-Ray Protection	<p>Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia. Massa de secagem pronta a usar, para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.</p>					
	JFA83600045	20 kg	Cubo Balde	Cubo Balde	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos Balde 20 kg. Paleta 33 baldes	■

PASTAS DE ACABADO MASSAS DE ACABAMENTO

Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PLACOFINISH®

Pasta de acabado superficial, aditivado para acabados excepcionales en superficie de placa de bajo espesor.

Massa de acabamento superficial, aditivada para acabamentos excepcionais e com baixa espessura em superfícies de PGL.



YS01300650

25 kg

Saco
Saco

Palet
Palete

Saco 25 kg. Palet 48 sacos
Saco 25 kg. Palete 48 sacos



PASTAS DE AGARRE MASSAS DE COLAGEM

Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

MAP®

Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur® y Doublissimo®.

Argamassa adesiva para revestimentos diretos de PGL com isolamento térmico ou acústico da gama Placomur® e Doublissimo®.



JFA88500000Z

25 kg

Saco
Saco

Palet
Palete

Saco 25 kg. Palet 48 sacos
Saco 25 kg. Palete 48 sacos



ADH®

Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo.

Massa de fixação para colagem de placas de PGL sobre suportes secos e isentos de pó.



JFA80800000Z

25 kg

Saco
Saco

Palet
Palete

Saco 25 kg. Palet 48 sacos
Saco 25 kg. Palete 48 sacos



+INFO

CALIDAD QUALIDADE

Nivel	Q1	Q2	Q3	Q4
Niveles de acabado. Níveis de acabamentoo.	Juntas emplastecidas. Juntas betumadas.	Superficie lisa para los requisitos visuales normales. Superfície lisa para os requisitos visuais normais.	Superficie lisa de más calidad que la requerida para el Q2. Superfície lisa de maior qualidade que a requerida para Q2.	Acabado óptimo para altos requerimientos visuales. Acabamento ideal para elevados requisitos visuais
Requisitos visuales. Requisitos visuais.	No. Não.	Normales. Normais.	Por lo general no se apreciarán rebabas, raspaduras, ni huellas de herramientas. Sin embargo aun será posible su detección bajo efectos de la luz rasante. No geral não se visualizam rebarbas, raspagens nem marcas das ferramentas. No entanto, ainda será possível a sua detecção sob efeitos de luz rasante.	Acabado de alta calidad reduce el riesgo de marcas y sombras en las juntas, incluso bajo la acción de luz rasante. O acabamento de alta qualidade reduz o risco de marcas e sombras nas juntas, inclusive sob a acção da luz rasante.
Requisitos de aplicación. Requisitos de aplicação.	Asentado de la cinta con pasta de juntas, recubrimiento de las cabezas de los tornillos. Assentamento da faixa com a massa de juntas, revestimento das cabeças dos parafusos.	Segunda mano de tratamiento de juntas para lograr una planimetría entre las juntas y las placas. Si fuera necesario se lijarían las juntas. Segunda demão de tratamento de juntas para conseguir una superficie plana entre as juntas e as placas. Se for necessário, podem lixar-se as juntas.	Sobre el acabado estándar (Q2) se aplicará una tercera mano de pasta de juntas más ancha que la anterior. Si es necesario se lijarán las zonas emplastecidas. Sobre o acabamento standard (Q2) aplica-se uma terceira demão de massa de juntas mais larga que a anterior. Se for necessário, lixam-se as zonas betumadas.	Juntas según acabado (Q2) más una capa de finalización en toda la superficie del paramento superficial de 1 milímetro de grueso. Este acabado puede realizarse también sobre (Q1) con productos de finalización adecuados. Juntas de acordo com o acabamento (Q2) mais uma camada de finalização em toda a superfície do paramento superficial de 1 milímetro de espessura. Este acabamento pode realizar-se também sobre (Q1) com produtos de finalização adequados.
Acabados decorativos adecuados. Acabamentos finais adequados.	Solo adecuado para usos funcionales como: estabilidad, resistencia de fuego, aislamiento acústico. Suficiente para la primera capa de sistemas laminados de más de una placa. Só é adequado para utilizações funcionais como, estabilidade, resistência ao fogo, isolamento acústico. Suficiente para a primeira camada de sistemas laminados de mais de uma placa.	Recubrimientos de textura media o tosca. Acabados con pinturas de pasta gruesa y recubrimientos con granulometría superior a 1 mm. Revestimentos de textura média ou grosseira. Acabamentos com pinturas de massa grossa e revestimentos com granulometria superior a 1 mm.	Revestimientos de paramentos con pinturas finas. Pinturas mates de estructura fina. Acabados con tamaño de 1 mm máximo. Revestimentos de paramentos com pinturas finas. Pinturas mates de estrutura fina. Acabamentos com tamanho de, no máximo, 1 mm.	Revestimientos de paramentos lisos brillantes, por ejemplo papeles pintados, vinílicos o metalizados. Barnices pinturas o revestimientos de brillo medio. Técnicas de estuco u otras de enlucidos alisados. Revestimentos de paramentos lisos o brilhantes, por exemplo, papel de parede de vinil ou metalizado. Vernizes, pinturas ou revestimentos de brilho médio. Técnicas de estuque ou outras técnicas de betumes alisados.

PEGAMENTOS RIGIDUR® COLAS RIGIDUR®

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
NATURE LINE SUELO Para uso en Solera Rigidur®. Para uso em Rigidur® Solera.						

NATURE LINE SUELO

Para uso en Solera Rigidur®. Para uso em Rigidur® Solera.



HEI3060124

1 kg

Bote
Frasco

Bote
Frasco

Caja 6 cartuchos
Caixa 6 cartuchos



NATURE LINE JUNTA

Para uso en Sistemas Rigidur®. Para uso em Sistemas Rigidur®.



HEI3060123

310 ml

Cartucho
Cartucho

Caja
Caixa

Caja 6 cartuchos
Caixa 6 cartuchos



PEGAMENTOS AQUAROC® COLAS AQUAROC®

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PEGAMENTO AQUAROC® Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie. Para uso em Sistemas Aquaroc®, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.						

PEGAMENTO AQUAROC®

Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.
Para uso em Sistemas Aquaroc®, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.



HEI3060126

310 ml

Cartucho
Cartucho

Caja
Caixa

Caja 12 cartuchos
Caixa 12 cartuchos



CINTAS DE PAPEL FITAS DE PAPEL

	Código Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® CINTA DE JUNTAS BG Placo® FITA DE JUNTAS BG

Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL. Longitud 150 ml,
Fita de papel microperforada para juntas das placas PGL Comprimento 150 ml.



GRH81200150N

150

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 10 rollos
Caixa 10 rolos



Placo® CINTA DE JUNTAS SLL Placo® FITA DE JUNTAS SLL

Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL. Longitud 23 ml,
Fita de papel microperforada para juntas das placas PGL Comprimento 23 ml.



PRH81200020N

23

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 20 rollos
Caixa 20 rolos



CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO FITAS DE FIBRA DE VIDRO

	Código Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

CINTA DE MALLA FITA DE REDE

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.
Fita de rede em fibra de vidro para tratamento de sistemas PGL revestidos com Placofinish®.



H81200090

90

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 24 rollos
Caixa 24 rolos



CINTA DE FIBRA FITA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.
Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

1 rollo
1 rolo



BANDA ESTANCA

BANDA ESTANQUE

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
B. ESTANCA 45	Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL. Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.						



H94950030Z

30

45

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 10 rollos
Caixa 10 rolos



B. ESTANCA 70

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.
Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.



H94950037Z

30

70

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 15 rollos
Caixa 15 rolos



BANDA ARMADA

BANDA ARMADA

	Código Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
B. ARMADA 50	Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL. Fita de papel reforçada com duas lâminas de aço para acabamento de esquinas de sistemas PGL.						



H83400000Z

30

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 1 rollo
Caixa 1 rolo



ESQUINEROS (GUARDAVIVOS) BITS DE CANTO

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
ESQUINERO METÁLICO CANTONEIRA METÁLICA	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas. Perfil metálico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.						



MEH91800000

2.500

-

m.l.

Paquete
Pacote

Paquete 30 ud.
Pacote 30 un.



ESQUINERO PLÁSTICO CANTONEIRA PLÁSTICA

Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.
Perfil de plástico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.



MEH92100000

2.500

-

m.l.

Paquete
Pacote

Paquete 20 ud.
Pacote 20 un.



PERFILES PLACOLISTEL® PERFIS PLACOLISTEL®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PLACOLISTEL® 105	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve. Perfil em alumínio lacado definido para criar molduras, superficies discontinuas ou com relevo..						
	MEH51053000	3.000	-	m.l.	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*
PLACOLISTEL® 106	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve. Perfil em alumínio lacado definido para criar molduras, superficies discontinuas ou com relevo.						
	MEH51063000	3.000	-	m.l.	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*
PLACOLISTEL® 119	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve. Perfil em alumínio lacado definido para criar molduras, superficies discontinuas ou com relevo.						
	MEH51193000	3.000	-	m.l.	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*


ESCOCIAS CORNIJAS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
ESCOCIA COR PM CORNIJA COR PM	Escocia de formato reducido - Cornija pequena						
	MEH8010300B	3.000	-	m.l.	Lote 528 ud. Lote 528 un.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	▲
ESCOCIA COR GM CORNIJA COR GM	Escocia de gran formato - Cornija grande						
	MEH8020300B	3.000	-	m.l.	Lote 378 ud. Lote 378 un.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	▲

Placotherm® INTEGRA

Solución de cerramiento completo para fachadas eficientes

Solução de envoltente completa para fachadas eficientes

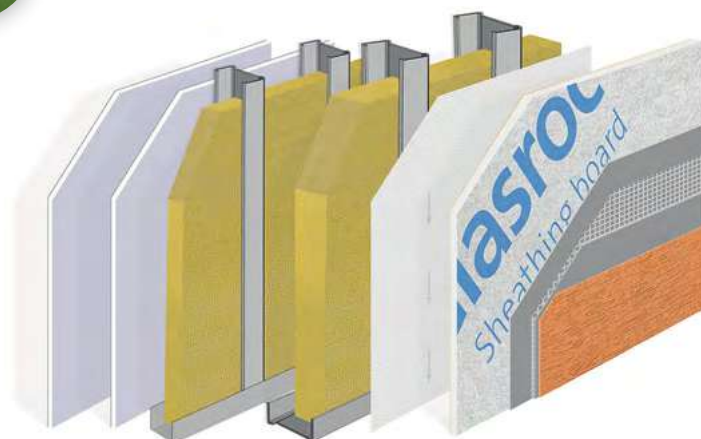

PASOS DE INSTALACIÓN PASSOS DE INSTALAÇÃO



www.placo.es
www.placo.pt





Perfilería y accesorios metálicos

Perfilaria e acessórios metálicos

Perfilería para Sistemas PYL Perfilaria para Sistemas PGL _____	pág. 40
Accesorios para tabiques y trasdosados _____ Acessórios para divisórias e revestimentos	pág. 46
Perfilería para techos Perfilaria para tetos _____	pág. 48
Accesorios para techos continuos Acessórios para tetos contínuos _____	pág. 50
Tornillos Parafusos _____	pág. 54

Perfilería para Sistemas PYL

Perfilería para Sistemas PGL



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.
Perfis e acessórios para sistemas de placa de gesso laminado em aço galvanizado Z-140. Para revestimentos e divisórias.

RAÍLES RAILS



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
R 36							
N MEH83303000	3.000	Espesor/ ³⁶ Espeçura 0,55	0,40	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 560 ud. Paletes 560 un.	●
R 48							
N MEH84053000	3.000	Espesor/ ⁴⁸ Espeçura 0,55	0,49	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 560 ud. Paletes 560 un.	■
NUEVO	R 48 TAB						
N MEH84003000TAP	3.000	Espesor/ ⁵⁵ Espeçura 0,55	0,50	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 490 ud. Paletes 490 un.	*
NUEVO	R 55						
N MEH84053000	3.000	Espesor/ ⁵⁵ Espeçura 0,55	0,50	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 490 ud. Paletes 490 un.	■
R 70							
N MEH84103000	3.000	Espesor/ ⁷⁰ Espeçura 0,55	0,57	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 350 ud. Paletes 350 un.	■
NUEVO	R 70 TAB						
N MEH84103000TAP	3.000	Espesor/ ⁷⁰ Espeçura 0,55	1,50	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 350 ud. Paletes 350 un.	*

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.
 Perfis e acessórios para sistemas de placa de gesso laminado em aço galvanizado Z-140. Para revestimentos e divisórias.

RAÍLES RAILS



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
R 90							
N MEH84203000	3.000	90 Espesor/Espessura 0,55	0,66	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 280 ud. Palete 280 un.	■
R 100							
N MEH84803000	3.000	100 Espesor/Espessura 0,55	0,70	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 240 ud. Palete 240 un.	●
R 125							
N MEH91703000	3.000	125 Espesor/Espessura 0,55	0,81	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 192 ud. Palete 192 un.	●
R 150							
N MEH91503000	3.000	150 Espesor/Espessura 0,55	0,92	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 168 ud. Palete 168 un.	●

SISTEMAS PLACO® 55








Nuevos sistemas de placa de yeso laminado con perfilera de 55 mm con los que podrás resolver toda tu obra.

Nova solução de sistema de placa de gesso laminado com perfis 55, com os quais poderá resolver toda a sua obra.

PERFILERIA Y ACCESORIOS
PERFILARIA E ACESSÓRIOS

Placo® optimiza y simplifica tu trabajo
A Placo® otimiza e simplifica o seu trabalho

VENTAJAS SISTEMAS PLACO® 55 VANTAGENS SISTEMAS PLACO® 55

-  **Ahorro en el tiempo de ejecución**
Poupança de mão de obra
-  **Ahorro de coste en material**
Poupança de custos em perfis
-  **Un solo perfil para toda tu obra**
Um só perfil para toda a sua obra
-  **Más superficie útil en la vivienda**
Mais superficie útil na sua casa
-  **Permite el paso de instalaciones**
Permite a passagem de instalações



**AHORRO
COSTES DE MATERIAL**
POUPANÇÁ
EM CUSTOS DE MATERIAL



**AHORRO
TIEMPO DE EJECUCIÓN**
POUPANÇÁ
EM MÃO DE OBRA



www.placo.es
www.placo.pt



MONTANTES MONTANTES



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
M 36							
MEH83502990	2.990	36 Espesor/ Espessura 0,6	0,58	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 480 ud. Palete 480 un.	●
M 48							
MEH84302490	2.490						■
MEH84302590	2.590						■
MEH84302690	2.690						■
MEH84302790	2.790	48 Espesor/ Espessura 0,6	0,61	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 480 ud. Palete 480 un.	■
MEH84302990	2.990						■
MEH84303490	3.490						■
MEH84303590	3.590						■
MEH84303990	3.990						■
M 55							
MEH84352790	2.790						■
MEH84352990	2.990	55 Espesor/ Espessura 0,6	0,62	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 250 ud. Palete 250 un.	■
MEH84353290	3.290						■
MEH84353590	3.590						●
MEH84353790	3.790						■
M 70							
MEH84402590	2.590						■
MEH84402690	2.690						●
MEH84402790	2.790	70 Espesor/ Espessura 0,6	0,76	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 250 ud. Palete 250 un.	●
MEH84402990	2.990						■
MEH84403590	3.590						■
MEH84403990	3.990						■
M 90							
MEH84502990	2.990	90 Espesor/ Espessura 0,6	0,86	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 200 ud. Palete 200 un.	■
MEH84503990	3.990						■




MONTANTES MONTANTES



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
M 100							
N MEH84903990	3.990	100 Espesor/Espessura 0,6	0,89	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 240 ud. Paleta 240 un.	●
M 125							
MEH91603990	3.990	125 Espesor/Espessura 0,6	1,01	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 144 ud. Paleta 144 un.	●
M 150							
N MEH91603990	3.990	150 Espesor/Espessura 0,6	1,01	m.l.	Paquete 6 ud. Pacote 6 un.	Palet 144 ud. Paleta 144 un.	●

+INFO

MONTANTES

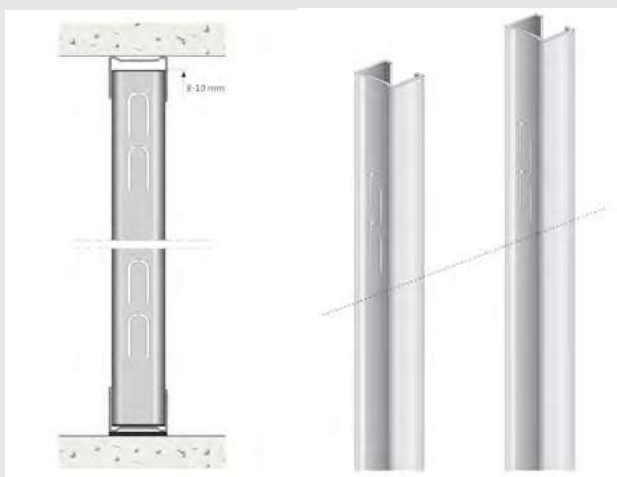

Los montantes se suministran con pre-perforaciones laterales para facilitar el paso de instalaciones (tubos de electricidad y fontanería).

Una vez éstos queden ubicados dentro de los rails en su posición vertical, sus perforaciones coincidirán horizontalmente para que las instalaciones sigan también un camino horizontal.

Os montantes são fornecidos com pré-perfurações laterais para facilitar a passagem de instalações (tubos de eletricidade e canalização).

Umás vez colocados dentro dos rails na sua posição vertical, as suas perfurações coincidirão horizontalmente por forma a que as instalações sigam também um caminho horizontal.

PERFILERÍA METALPHONIQUE®


PERFILARIA METALPHONIQUE®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.
 Montantes específicos para sistemas de divisórias e revestimentos com altas prestações acústicas.



Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
METALPHONIQUE® 48							
MEH64952990	2.990						■
MEH64953190	3.190						*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 10 ud. Paleta 10 un.	*
MEH64953990	3.990						*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...
 Para melhores prestações acústicas, não esqueças...



Placa Placophonique®
 Pág. 19

TRAMPILLAS DE ACCESO
ALÇAPÕES DE ACESSO

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
METALTRAMP						
	MEH89014040	400 x 400	Caja	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89016060	600 x 600	Caixa	Caixa	Caixa 10 un.	■
ALUTRAMP						
	MEH89024040	400 x 400	Caja	Caja	Caja 5 ud.	■
	MEH89026060	600 x 600	Caixa	Caixa	Caixa 5 un.	■
PLASTICTRAMP						
	MEH89032325	150 x 235	Caja	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89033030	300 x 300	Caixa	Caixa	Caixa 10 un.	■

CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO

CHAPA PARA DIVISÓRIA BLINDADA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
CHAPA ANTIVANDÁLICA		CHAPA ANTI VANDALISMO					
	MEH89135120	1.400	1.250 Espesor/ Espessura 0,6	Ud. Un.	Palet Palete	Palet 10 ud. Palete 10 un.	▲


Recuerda... Recordar...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.
Habito® tem características de alta resistência ao impacto.

SOPORTE DE CARGA

SUPOORTE DE CARGA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SOPORTE DE CARGA		SUPOORTE DE CARGA					
		Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)					
		Chapa metálica especialmente projetada para suspender elementos (móveis de cozinha, sanitários...)					
	MEH89400200	200	400 Espesor Espessura 0.8			Caja 50 ud. Caixa 50 un.	▲
	MEH89400290	290	400 Espesor Espessura 0.8	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	▲
	MEH89600200	200	600 Espesor Espessura 0.8			Caja 48 ud. Caixa 48 un.	▲
	MEH89600290	290	600 Espesor Espessura 0.8			Caja 48 ud. Caixa 48 un.	▲

PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS
PERFIS PARA TETOS CONTÍNUOS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
OMEGA MAESTRA		OMEGA MESTRA						
	N MEH0210900	3.000 Altura 16	82 Espesor/Espessura	0,53	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 240 ud. Paleta 240 un.	■
	NUEVO MEH0220900	3.000 Altura 30						0,55
CR2 ÁNGULO METÁLICO		CR2 CANTONEIRA METÁLICA						
	N MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor/Espessura	0,30	m.l.	Paquete 30 ud. Pacote 30 un.	Palet 1080 ud. Paleta 1080 un.	■
	NUEVO MEH82613000		24 x 24 Espesor/Espessura					0,55
PERFIL CLIP		PERFIL CLIP						
	MEH83603000	3.000	24 Espesor/Espessura	0,24	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 420 ud. Paleta 420 un.	■
RIGI 60								
	N MEH85605400	3.000	60 x 27 Espesor/Espessura	0,62	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 420 ud. Paleta 420 un.	■
	MEH85603999	4.000	0,6					●
F-530								
	N MEH85603000	3.000	45 x 16 Espesor/Espessura	0,46	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 1.440 ud. Paleta 1.440 un.	■
	MEH85605300	5.300	0,6					●

PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS

PERFIS PARA TETOS CONTÍNUOS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



N	MEH95983000SI	3.000	200	0,47	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 600 ud. Paleta 600 un.	■
	MEH95905000	4.000						■

PERFIL "U" PERFIL "U"








N	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor/ Espessura 0,55	0,38	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 320 ud. Paleta 320 un.	■
---	-------------	-------	---	------	------	---------------------------------	---------------------------------	---

ACCESORIOS PARA PERFIL F-530
ACESSÓRIOS PARA PERFIL F-530

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530 PEÇA DE UNIÃO F-530						
	MEH87700000	-	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	Caja Caixa	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530 FORQUILHA DE SUSPENSÃO F-530						
	MEH87600000	-	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530 FORQUILHA DE SUSPENSÃO RÁPIDA F-530						
	MEH87600001	-	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	■
CRUCETA DE EMPALME F-530 CRUZETA DE UNIÃO F-530						
	MEH87900000	-	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	Caja Caixa	■
	ANCLAJE DIRECTO "U" FIXAÇÃO DIRETA "U"					
	MEH87600002	-	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" SUSPENSÃO "M", "L", "C"						Máxima, Larga y Corta Máxima, Longa e Curta
	MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	-	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	■ ▲ ■
CLIP F-530 CLIP F-530						
	MEH87800000	-	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	●

ACCESORIOS PARA PERFIL RIGI 60







ACESSÓRIOS PARA PERFIL RIGI 60

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60 PEÇA DE UNIÃO RIGI 60								
	 J0070252	-	-	-	Caja Caixa	Paquete 50 ud. Pacote 50 un.	Caja Caixa	■
HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60 FORQUILHA DE SUSPENSÃO RIGI 60								
	 J0070251	-	-	-	Caja Caixa	Paquete 50 ud. Pacote 50 un.	Caja Caixa	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60 CRUZETA DE UNIÃO RIGI 60								
	 J0070250	-	-	-	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 un.	Caja Caixa	■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

Sistema de perfilaria para tetos com altas prestações mecânicas.








	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
STIL PRIM® 100 - P60							
	 MEH95903000	3.000	100	ml.	Paquete Pacote	Paquete 3 ud. Pacote 3 un.	*
	 MEH95904200	4.200					*
	 MEH95900000	4.800					*
STIL PRIM® 100 - P50							
	 MEH95404000	4.000	100	ml.	Paquete Pacote	Paquete 3 ud. Pacote 3 un.	●

ACCESORIOS STIL PRIM®

ACESSÓRIOS STIL PRIM®





Sistema de perfilaría para techos con altas prestaciones mecánicas.

Sistema de perfilaría para tetos com altas prestações mecânicas.

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
EMPALME MULTIPRIM® UNIÃO MULTIPRIM®						
	MEH95550000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 5 ud. Caixa 5 un.	●
SUSPENSIÓN MULTIPRIM® SUSPENSÃO MULTIPRIM®						
	MEH95660000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 un.	●
TENSOR TENSOR						
	MEH88350000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 un.	●
PIVOT SP PIVOT SP						
	MEH88550000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	●
EMPALME STIL PRIM® UNIÃO STIL PRIM®						
	MEH95500000	90	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	●
RAÍL STIL PRIM® RAÍL STIL PRIM®						
	MEH95853000	3.000	ml.	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 un.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100 SUSPENSÃO STIL PRIM® 100						
	MEH95610000	154	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 un.	●

OTROS ACCESORIOS OUTROS ACESSÓRIOS

Suspensiones para techos continuos con montantes y railes.
Suspensões para tetos contínuos com montantes e raíles

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SUSPENSIÓN MS SUSPENSÃO MS						
 	MEH95700000	140	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	●
SUSPENSIÓN MD SUSPENSÃO MD						
 	MEH95800000	140	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	●

GRAPAS Y SUSPENSIONES GRAMPOS E SUSPENSÕES

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
GRAPA SM 8 GRAMPO SM 8						
 	MEH88400000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	●
SUSPENSIÓN ARTICULADA SUSPENSÃO ARTICULADA						
 	MEH88500000	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	●
GRAPA ARTICULADA GRAMPO ARTICULADO						
 	MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	Caja Caixa	▲ ▲

Longitud de uso: (*) 4 a 10 mm.
Extensão de utilização: (**) 10 a 15 mm.

TORNILLOS HABITO® PARAFUSOS HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, con rosca invertida, autoroscante y cabeza trompeta.

Parafusos para o aparafusamento de placa Habito® sobre estrutura metálica ≤ 0,6 mm, com rosca invertida, auto-roscante e cabeça de trombeta.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TORNILLOS HABITO® PARAFUSOS HABITO®

		TOH86990025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	10 bolsas/250 ud.	■
		TOH86990035	35			10 bolsas/250 un.	■
		TOH86990055	55			10 bolsas/100 ud. 10 bolsas/100 un.	■

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6 mm.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TTPC 25

		TOH86000025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
--	--	-------------	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPC 30

		TOH86000030	30	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
--	--	-------------	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPC 35

		TOH86000035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
--	--	-------------	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPC 45

		TOH86000045	45	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
--	--	-------------	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor $\leq 0,6$ mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura $\leq 0,6$ mm.



		Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE..
TTPC 55							
		TOH86200055	55	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
TTPC 70							
		TOH86000070	70	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
TTPC 80							
		TOH86100080	80	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
TTPC 90							
		TOH86100090	90	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
TTPC 100							
		TOH86100100	100	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■

TTPF



Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 1 mm.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TTPF 25

	 TOH86100025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
---	---	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPF 35

	 TOH86100035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
---	---	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TTPF 45

	 TOH86100045	45	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
---	---	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TRPF



Tornillos autopercorante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

Parafusos auto-perfurantes para a união de perfis de e até 2 mm de espessura.





	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TRPF 9,5

	 TOH86095000	9,5	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
---	---	-----	---------------	---------------	-------------------------------	---

TRPF 13

	 TOH86130000	13	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
---	---	----	---------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLOS RIGIDUR® PARAFUSOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para fixação de placa Rigidur® sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6mm.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------

TORNILLOS RIGIDUR® PARAFUSOS RIGIDUR®

	TOH86400030	30	Caja	Caja	Caja 1.000 ud.	●
	TOH86400040	40	Caixa	Caixa	Caixa 1.000 un.	●

TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS PARAFUSOS PARA ZONAS HÚMIDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para zonas húmidas e exteriores.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------

THTPF 25

	TFC86100025	25	Caja	Caja	Caja 500 ud.	■
			Caixa	Caixa	Caixa 500 un.	

THTPF 38

	TFC86100038	38	Caja	Caja	Caja 500 ud.	●
			Caixa	Caixa	Caixa 500 un.	

TORNILLOS RIGITONE® PARAFUSOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.
Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para para instalação de placa Rigitone®.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30

	TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	●
--	-------------	----------	---------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.
Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para instalação de placa Placo® X-Ray Protection.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 25 mm

	TOH86025025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
--	-------------	----	---------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 35 mm

	TOH86025035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
--	-------------	----	---------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 45 mm

	TOH86025045	45	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
--	-------------	----	---------------	---------------	-------------------------------	---





Sistemas Especiales

Sistemas Especiais

Fachadas Placotherm® Fachadas Placotherm® _____	pág. 63
Grandes alturas Grandes alturas _____	pág. 74
Protección pasiva Proteção passiva _____	pág. 77
Zonas húmedas Zonas húmidas _____	pág. 81
Protección Rayos X Proteção de Raios X _____	pág. 86

Placotherm® V

La solución Placo® para la renovación térmica de los edificios.

A solução Placo® para a renovação térmica dos edifícios.



COMPONENTES

- 1** Fachada a rehabilitar.
Fachada a reabilitar.
- 2** Perfil ménsula de fijación o sustentación dotado de aislador para rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.
Perfil de escora de fixação ou sustentação fornecido com isolante para eliminar pontes térmicas e redução de transmissão de ruído e vibrações.
- 3** Perfil de arranque en forma de U, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite aireación interior de la solución.
Perfil de arranque em forma de U, perfurado ou liso, dependendo da exigência na fachada ventilada ou arejada. Permite a ventilação interior da solução.
- 4** Estructura metálica de aluminio: entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.
Estrutura metálica de alumínio: perfil de alta resistência mecânica oferece máxima durabilidade em qualquer ambiente.
- 5** Aislamiento: lana mineral **Ecovent o Ecovent VN**.
Isolamento: fibra mineral **Ecovent ou Ecovent VN**.
- 6** Barrera contra la humedad, lámina impermeabilizante. Elemento opcional.
Barreira contra a humidade, Lámina impermeável. Elemento opcional.
- 7** Placa **Glasroc® X / Aquaroc®**: soporte del sistema de revestimiento con morteros.
Placa **Glasroc® X / Aquaroc®**: suporte do sistema de revestimento com argamassas.
- 8** Tratamiento de juntas con Mortero para juntas y Cinta de malla (mínimo **Cinta de malla 160**).
Tratamento de juntas com Argamassa para juntas e Fita de malha (mínimo, **Fita de malha 160**).
- 9** Mortero para regularización. Mortero Base.
Argamassa para regularização. **Argamassa Base**.
- 10** Malla (mínimo **Rollo Malla 160**).
Malha (mínimo, **Rolo Malha 160**).
- 11** Imprimación de fondo.
Camada de fundo.
- 12** Mortero de acabado.
Argamassa de acabamento.

PLACOTHERM® V

GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.




	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P01302400GX	2.400	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 50 placas Paleta 50 placas	■

AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.

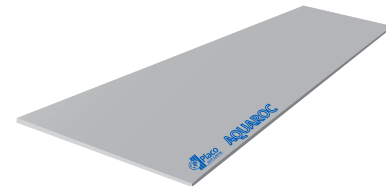

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P0132400AQ	2.400	12,5	m ²	Lote Lote	Lote 15 placas Lote 15 placas	●

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM® PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM®



Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada, disponible en dos referencias con diferente clasificación de reacción al fuego.

Película impermeável e flexível de baixa resistência à passagem de vapor de água (transpirável) para soluções de fachada, disponível em duas referências com diferente classificação de reação ao fogo.

	Código Código	Longitud m Comprimento m	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
	FCR20150050DP	75 m	1.500	Rollo Rolo	Rollo Rolo	Rollo 75 m ² Rolo 75 m ²	■

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE

PERFILES Y MÉNSULAS PLACOTHERM® V PERFIS E MÉNSULAS PLACOTHERM® V

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
	FCM1666865LFX	65			Caja 50 ud. Caixa 50 un.	■
	FCM1666885LFX	85	ud.		Caja 50 ud. Caixa 50 un..	■
	FCM16668125LFX	125			Caja 25 ud. Caixa 25 un.	■

MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO) MÉNSULA SUJEIÇÃO (PONTO FIXO)



Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V

Elemento para retenção e nivelamento dos perfis verticais, Perfil T ou Perfil L, na solução de fachada Placotherm® V.




MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL) MÉNSULA RETENÇÃO (PONTO MÓVEL)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V

Elemento para retenção e nivelamento dos perfis verticais, Perfil T ou Perfil L, na solução de fachada Placotherm® V.

	FCM0866865MFX	65			Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■
	FCM0866885MFX	85	ud.		Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■
	FCM08668125MFX	125			Caja 50 ud. Caixa 50 un.	■

PERFILES Y MÉNSULAS PLACOTHERM® V PERFIS Y MÊNSULAS PLACOTHERM® V

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PERFIL T PERFIL T 	FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	Caja Caixa	Paquete 8 ud. Pacote 8 un.	■
<p>Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.</p> <p>Perfil fabricado em liga de alumínio de alta resistência em forma de T. Elemento guia vertical para aparafusamento das placas exteriores na solução de fachada Placotherm® V.</p>							
PERFIL L PERFIL L 	FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	Paquete Pacote	Paquete 12 ud. Pacote 12 un.	■
<p>Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales</p> <p>Perfil fabricado em liga de alumínio de alta resistência em forma de T. Elemento guia vertical para aparafusamento das placas exteriores na solução de fachada Placotherm® V em esquinas, cantos e tramos de placa sem juntas verticais.</p>							
PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO 	FCP9072702500FXV FCP93321002500FXV	2.500 2.500	70 100	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	■ ■
<p>PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO</p>							


FIJACIONES Y TORNILLOS PLACOTHERM® V FIXAÇÕES E PARAFUSOS PLACOTHERM® V

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.	
FIJACIÓN TACO NYLON 	TFC101080H TFC10108HE* *Recubrimiento especial	80	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■ ●	
TORNILLO MÉNSULA 	TFC205519H TFC205519HE* *Recubrimiento especial	19	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■ ●	
TORNILLO THTPF 32 INOX PARAFUSO THTPF 32 INOX 	TFC304832DX	32	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■	
<p>Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio. Atornillado de placas exteriores.</p> <p>Parafuso inoxidável auto perforante placa-metal para perfis de aluminio. Aparafusamento de placas exteriores.</p>							

Placotherm® INTEGRA

Solución de cerramiento completo para fachadas eficientes

Solução de envoltente completa para fachadas eficientes

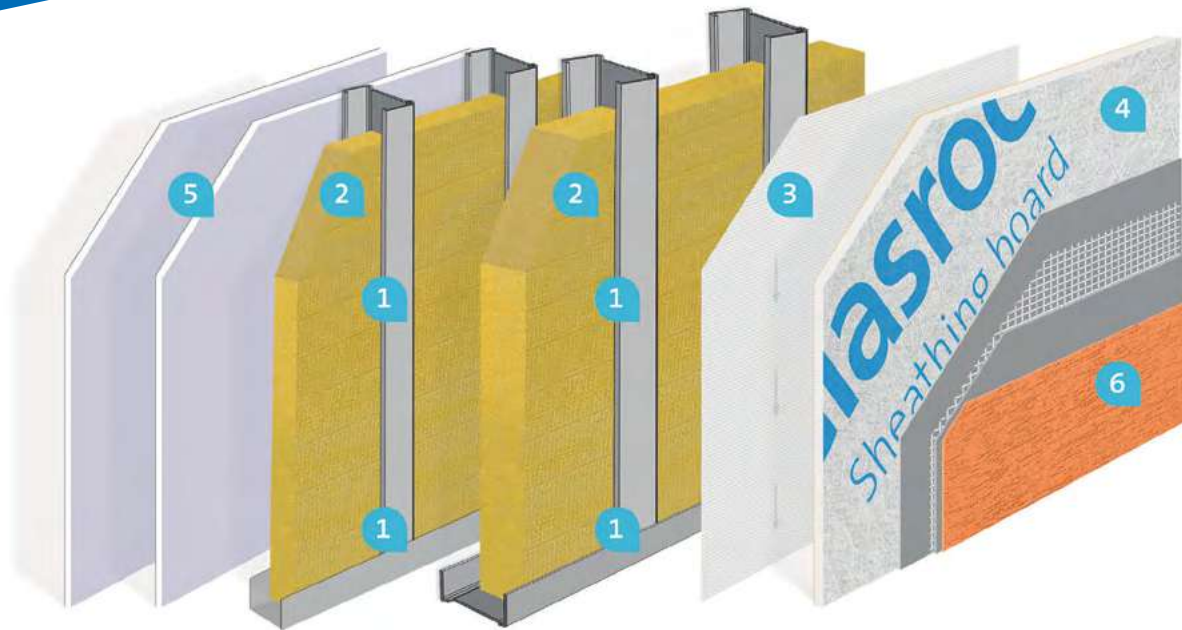

ORDEN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN *ORDEM DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO*

- 1** Replanteo de las estructuras exterior e interior, marcando sobre suelo y techo.
Instalación de las estructuras.
Implantação das estruturas interior e exterior, marcando sobre o solo teto. Instalação das estruturas.
- 2** Colocación de aislamiento e instalaciones.
Colocação de material isolante e instalações.
- 3** Instalación de la lámina impermeabilizante, sobre la estructura exterior y cercos de los huecos.
Instalação da membrana impermeabilizante, sobre a estrutura exterior e aros de vãos.
- 4** Instalación de placas exteriores, su tratamiento de juntas.
Instalação de placas exteriores, respetivo tratamento de juntas.
- 5** Instalación de las placas interiores, su tratamiento de juntas y acabado final.
Instalação das placas interiores, tratamento de juntas e acabamento final.
- 6** Aplicación del revestimiento de acabado exterior.
Aplicação do revestimento de acabamento exterior.

PLACOTHERM® INTEGRA

Hoja Exterior Folha Exterior

GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

GLASROC® X

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P01302400GX

2.400

12,5

m²

Palet
Palete


Palet 50 placas
Palete 50 placas



AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.

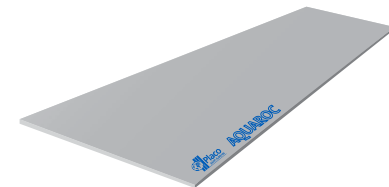

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

AQUAROC® 13

(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P0132400AQ

2.400

12,5

m²

Lote
Lote

Lote 15 placas
Lote 15 placas



LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM® PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada, disponible en dos referencias con diferente clasificación de reacción al fuego.

Película impermeável e flexível de baixa resistência à passagem de vapor de água (transpirável) para soluções de fachada, disponível em duas referências com diferente classificação de reação ao fogo.

	Código Código	Longitud m Comprimento m	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
	FCR20150050DP	75 m	1.500	Rollo Rolo	Rollo Rolo	Rollo 75 m ² Rolo 75 m ²	■

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE

PERFILES HOJA EXTERIOR PLACOTHERM® PERFIS FOLHA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm/ espesor	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
THR (Z1)								
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	1	ml.	Paquete 8 ud. Pacote 8 un.	Palet 240 ud. Palete 240 un.	■
THR PLUS (Z2)								
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	1	ml.	Palet Palete	Palet 240 ud. Palete 240 un.	*

Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Z1 - Cincado estándar Z-275.

Rail para exterior de alta resistência à corrosão. Z1 - Zincado padrão Z-275.

Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Z2 - Cincado especial.

Rail para exterior de alta resistência à corrosão. Z2 - Zincado especial.


PERFILES HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®

PERFIS FOLHA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm/ espesor	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

THM (Z1)

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Z1 - Cincado estándar Z-275.
Montante para exterior de alta resistência à corrosão. Z1 - Zincado padrão Z-275.




N

FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6			Paquete 8 ud. Pacote 8 un.	Palet 160 ud. Palete 160 un.	■
FCP1005023000Z1		100/2	3,2	ml.		Paquete 4 ud. Pacote 4 un.	Palet 80 ud. Palete 80 un.	■

THM PLUS (Z2)

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Z2 - Cincado especial.
Montante para exterior de alta resistência à corrosão. Z2 - Zincado especial.



N

FCP1005013000Z2	3.000	100/1	1,6				Palet 160 ud. Palete 160 un.	*
FCP1005023000Z2		100/2	3,2	ml.		Palet Palete	Palet 80 ud. Palete 80 un.	*

TORNILLOS HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®

PARAFUSOS FOLHA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

THRPF 13

Tornillo metal - metal para unión de perfiles THR y THZ a montantes THM.
Parafuso metal-metal para união de perfis THR e THZ a montantes THM.



TFC86130000	13	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
-------------	----	---------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA






PARAFUSO PLACOTHERM® INTEGRA




TFC8610002599	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
---------------	----	---------------	---------------	-------------------------------	---

Hoja Interior Folha Interior

PERFILES HOJA INTERIOR PLACOTHERM® PERFIS FOLHA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
R 48	Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra. Elemento horizontal de 48 mm de largura nominal que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
 N	MEH84003000	3.000	48 Espesor/Espessura 0,55	0,49	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 560 ud. Paleta 560 un.	■
R 55	Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra. Elemento horizontal de 55 mm de largura nominal que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
 N	MEH84053000	3.000	55 Espesor/Espessura 0,55	0,50	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 490 ud. Paleta 490 un.	■
R 70	Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra. Elemento horizontal de 70 mm de largura nominal que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
 N	MEH84103000	3.000	70 Espesor/Espessura 0,55	0,57	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 350 ud. Paleta 350 un.	■
M 48	Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra. Elemento vertical que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
 N	MEH84302490	2.490	48 Espesor/Espessura 0,6	0,61	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 480 ud. Paleta 480 un.	■
	MEH84302590	2.590						■
	MEH84302690	2.690						■
	MEH84302790	2.790						■
	MEH84302990	2.990						■
M 55	Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra. Elemento vertical que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
 N	MEH84352790	2.790	55 Espesor/Espessura 0,6	0,76	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 420 ud. Paleta 420 un.	■
	MEH84352990	2.990						■
	MEH84353290	3.290						■
	MEH84353590	3.590						●
	MEH84353790	3.790						■

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
M 70	Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
	Elemento vertical que conforma a câmara e a folha interior na estrutura autoportante das soluções de parede exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
		MEH84402590	2.590					■
	N	MEH84402690	2.690	70 Espesor/Espessura	0,76	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 250 ud. Palete 250 un.
	MEH84402790	2.790	0,6				■	
	MEH84402990	2.990					■	


TORNILLOS HOJA INTERIOR PLACOTHERM® PARAFUSOS FOLHA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
TTPC 25	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm					
Parafuso auto roscante com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6 mm						
		TOH86000025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un. ■
TTPC 35	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm					
Parafuso auto roscante com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6 mm						
		TOH86000035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un. ■

Placo® PPH

Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.

Placa que para além de um elevado isolamento acústico proporciona uma maior resistência ao fogo e aos impactos.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® PPH 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)						



P01302500PH	2.500	12,5	m²	Palet Paleta	Palet 30 placas Paleta 30 placas	■
P01303000PH	3.000					■

Acabados Acabamento

TRATAMIENTO CAPA BASE PLACOTHERM® TRATAMENTO CAMADA BASE PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Peso Peso	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
CINTA MALLA 160 FITA DE REDE 160 	FCR310050W	50 m	100	-	Rollo Rolo	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 un.	■
<p>Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®. Rede de reforço em formato fita para juntas empregue no sistema de revestimento com argamassas para as soluções de fachada Placotherm®.</p>								
ROLLO MALLA 160 ROLO DE REDE 160 	FCR4110050W	55 m	1.100	-	Rollo Rolo	Rollo Rolo	Rollo (55m²) Rolo (55 m²)	■
<p>Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®. Rede de reforço em formato rolo empregue no sistema de revestimento com argamassas para as soluções de fachada Placotherm®.</p>								
 PLACOTHERM® BASE 	FCB300025W	-	-	25 kg	Saco Saco	Palet Palete	Palet 48 sacos Palete 48 sacos	■
<p>Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®. Argamassa polimérica de alto desempenho para os sistemas Placotherm®.</p>								

ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM® ACESSÓRIOS PONTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.	
PERFIL PVC ESQUINAS PERFIL PVC ESQUINAS 	FCP55202500VW	2.500 mm	-	ml.		Paquete Pacote	Paquete 50 ud. Pacote 50 un.	■
PERFIL PVC GOTEO PERFIL PVC GOTEJAMENTO 	FCP64852500VW	2.500 mm	-	ml.		Paquete Pacote	Paquete 20 ud. Pacote 20 un.	■

ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM®

ACESSÓRIOS PONTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PERFIL JUNTA VERTICAL	PERFIL JUNTA VERTICAL						
	FCP63272500VW	2.500 mm	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 un.	■
PERFIL PVC BORDE	PERFIL PVC BORDO						
	FCP60102000VW	2.000 mm	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 50 ud. Pacote 50 un.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE L	PERFIL PVC CLIP BORDO L						
	FCP60112500VW	2.500 m	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 un.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO	PERFIL PVC CLIP BORDO GOTEJAMENTO						
	FCP60122500VW	2.500 m	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 un.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR	PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR						
	FCP60132500VW	2.500 mm	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR	PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR						
	FCP60142500VW	2.500 mm	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	■
PERFIL PVC JAMBAS	PERFIL PVC OMBREIRAS						
	FCP16032500VW	2.500 mm	-	ml.	Paquete Pacote	Paquete 30 ud. Pacote 30 un.	*


SISTEMA HIGH-STIL®

Sistema de placa de yeso laminado destinado a tabiques de gran altura hasta 10 metros.
É um sistema inovador de placa de gesso laminado destinado a divisórias de grandes dimensões de e até 10 metros.

PLACA MEGAPLAC®

Placa de yeso laminado con los bordes longitudinales afinados de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

Placa de gesso laminado com os bordos longitudinais afinados com 900 mm de largura, que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e poupança de material graças à sua espessura de 25 mm.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MEGAPLAC® 25		(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)					
	P259002500	2.500	25	m ²	Lote Lote	Lote 22 placas Lote 22 placas	■

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MONTANTE HS 70 MONTANTE HS 70								
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	ml.	ud. un.	ud. un.	■ ●
MONTANTE HS 100 MONTANTE HS 100								
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	ml.	ud. un.	ud. un.	■ ●

Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.

Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
RAÍL HS 70 EMPALME HS 70								<p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.</p> <p>Raíl de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p>
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	ml.	ud. un.	ud. un.	■
RAÍL HS 100 RAIL HS 100								<p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.</p> <p>Raíl de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p>
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	ml.	ud. un.	ud. un.	■
EMPALME HS 70 EMPALME HS 70								<p>Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.</p> <p>Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.</p>
	MEH81170000	500	1,2	1,7	ml.	ud. un.	ud. un.	■
EMPALME HS 100 EMPALME HS 100								<p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.</p> <p>Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.</p>
	MEH81110000	500	1,2	2	ml.	ud. un.	ud. un.	■

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC ESCORA HIGH-STIL® EQC								
<p>Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente. Elemento de ancoragem ótimo para fixar os montantes do Sistema High-Stil® a um elemento estrutural existente.</p>								



MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza Peça	Pieza Peça	ud. un.	▲
-------------	-----------	-----	-----	---------------	---------------	------------	---

RIOSTRA HIGH-STIL® 70 y 100
ESCORA HIGH-STIL® 70 y 100

Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.
Elemento auxiliar adequado para facilitar a execução de portas e janelas no Sistema High-Stil®.



MEH8700070R	65						▲
MEH8700100R	100	1,2	0,25	Pieza Peça	Pieza Peça	-	▲

AISLAMIENTOS ISOLAMENTOS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

RULLER

Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® teniendo en cuenta su anchura y formato.
Rolo de lã mineral adequado para a instalação em Sistemas High-Stil® tendo em conta a sua largura e formato.



D50000006R	13.500	45	450/300/450	m ²	Palet Paleta	20 bultos/palet con 324 m ² 20 bultos/palet con 324 m ²	■
------------	--------	----	-------------	----------------	-----------------	--	---

TORNILLOS PARAFUSOS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TTPF 35

Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta óptima para perfilaría con un espesor superior al de la perfilaría estándar.
Parafuso auto perfurante com cabeça de trombeta ótima para perfilaria com uma espessura superior à da perfilaria standard.



TOH86100035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 un.	■
-------------	----	---------------	---------------	-----------------------------------	---

TRPF 9,5

Tornillo autoperforante chapa/chapa.
Parafuso auto perfurante chapa/chapa.



TOH86095000	9,5	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	■
-------------	-----	---------------	---------------	-------------------------------	---

SISTEMA SHAFTWALL®


Sistema de placa de yeso laminado para conductos de grandes dimensiones o huecos de ascensor, que permiten su instalación desde el forjado del edificio sin necesidad de medios auxiliares para su ejecución.

Sistema de placa de gesso laminado para condutas de grandes dimensões ou vãos de elevadores que permite a sua instalação desde a laje do edifício sem necessidade de meios auxiliares para a sua execução.

Placo® COREBOARD®

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

Placa de gesso laminado de altas prestações contra o fogo além de ser uma placa com designação H1 segundo a norma EN 520.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

COREBOARD® 600 (Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)



P01400000

3.000

19

m²

Lote
Lote


Lote 60 placas
Lote 60 placas



Placo® PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.

Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)



P03592500

2.500

15







m²

Lote
Lote

Lote 30 placas
Lote 30 placas



PERFILERÍA PERFILARIA

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MONTANTE 60I70 MONTANTE 60I70							
	Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®. Montante conformado em forma de I para facilitar a colocação das placas no sistema Placo® Shaftwall®.						
	MEH93000003 MEH93000009	3.600 4.200	0,7	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un..	* *
PERFIL DE FIJACIÓN G102 PERFIL DE FIXAÇÃO G102							
	Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70. Perfil conformado para a fixação da placa Placo® Coreboard® no interior do Montante 60I70.						
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55 RAÍL DE ARRANQUE 60SC55							
	Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente. Raíl vertical de arranque para instalação sobre um paramento existente.						
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	*
RAÍL SUELO 62C50 RAIL SOLO 62C50							
	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. Raíl horizontal para instalação na parte inferior do Sistema Placo® Shaftwall® sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.						
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70 RAÍL SUPERIOR 62JC70							
	Raíl horizontal para su colocación en la parte superior del Sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. Raíl horizontal para instalação na parte superior do Sistema Placo® Shaftwall® sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.						
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	*
ANGULAR GA3 CANTONEIRA GA3							
	Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®. Perfil auxiliar para o suporte e fixação das placas interiores do Sistema Placo® Shaftwall®.						
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	*

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® BANDA ANTIFUEGO “FIRESTRIP” Placo® BANDA ANTI-FOGO “FIRESTRIP”						
<p>Banda intumescente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego. Banda intumescente antifogo ótima para sistemas de proteção passiva contra o fogo</p>						
	MEH93000007	3.600	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo Caixa 5 un. con 3,6 m/rolo	▲
SELLADORA “SEALANT” 600ML SELANTE “SEALANT” 600 ML						
<p>Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo. Selante acrílico e adesivo utilizado para selar os espaços dos sistemas de proteção passiva contra o fogo além de manter um ótimo rendimento acústico.</p>						
	HEI3060116	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 12 cartuchos Caixa 12 cartuchos	▲

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA


PROTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Sistema de placa de yeso laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.
 Sistema de placa de gesso laminado que incrementa a proteção contra o fogo de estruturas metálicas.

	Código Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Espessura	Descripción Designação	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO CLIP FOGO F-530 + CINTA METÁLICA								
	MEH88900001	-	-	Clip de fuego Clip fogo	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■
	MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico Mola metálica	Caja Caixa	Fleje Mola	Fleje Mola	■
F-530								
	MEH85603000	3.000	45x16 Espesor Espessura 0,6	Peso 0,46 Peso 0,46	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 1.440 ud. Paleta 1.440 un.	■

Placo® PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.




	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P03392500	2.500	12,5	m ²	Palet Palete	Palet 36 placas Palete 36 placas	■
	P03393000	3.000					■
Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P03592500	2.500	15	m ²	Palet Palete	Palet 30 placas Palete 30 placas	■
	P03593000	3.000					■

MEGAPLAC® PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego que además cuenta con una gran robustez y una rápida instalación.

Placa de gesso laminado de alto desempenho contra o fogo e que para além disso conta com uma grande robustez e uma rápida instalação.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)							
	P03259002000	2.000	25	m ²	Palet Palete	Palet 22 placas Palete 22 placas	▲
	P03259002500	2.500					■

SISTEMA HYDROSTIL®

Sistema de placa de yeso laminado óptimo para zonas expuestas a la humedad que cuentan con placas de yeso laminado con designación H1, pasta de juntas específica y perfilaría con un galvanizado superior al estándar.

Sistema de placa de gesso laminado ótimo para zonas expostas à humidade que conta com placas de gesso laminado com designação H1, massa de juntas específica e perfilaria com galvanização superior à da perfilaria standard.

GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.


Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
GLASROC® X		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)					
	P01302000GX	2.000(*)				Palet 50 placas Paleta 50 placas	*
	P01302400GX	2.400(*)	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 50 placas Paleta 50 placas	■
	P01303000GX	3.000				Palet 40 placas Paleta 40 placas	■

Placo® PPM

Placa de yeso laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.




	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P35882000	2.000					■
	P35882500	2.500					■
	P35882600	2.600	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 36 placas Paleta 36 placas	■
	P35882700	2.700					■
	P35883000	3.000					■
Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P34482500	2.500					■
	P34482600	2.600					■
	P34482700	2.700	15	m ²	Palet Paleta	Palet 30 placas Paleta 30 placas	■
	P34483000	3.000					■
Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P35682500	2.500	18	m ²	Palet Paleta	Palet 24 placas Paleta 24 placas	▲

AQUAROC®




Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P0132400AQ	2.400					●
	P0132500AQ	2.500	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 15 placas Paleta 15 placas	■

PERFILERÍA HYDROSTIL® **PERFILARIA HYDROSTIL®**

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
RAÍL 48 RAIL 48	Rail de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275. Rail de 48 mm de largura com galvanização especial de Z275.							
	N MEH84003000H	3.000	48 Espesor/ Espessura 0,55	0,49	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 560 ud. Paleta 560 un.	*
MONTANTE 48 MONTANTE 48	Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275. Montante de 48 mm de largura com galvanização especial de Z275.							
	N MEH84302990H	2.990	48 Espesor/ Espessura 0,6	0,61	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 480 ud. Paleta 480 un.	*
RAÍL 70 RAIL 70	Rail de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275. Rail de 70 mm de largura com galvanização especial de Z275.							
	N MEH84103000H	3.000	70 Espesor/ Espessura 0,55	0,57	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 350 ud. Paleta 350 un.	*
MONTANTE 70 MONTANTE 70	Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275. Montante de 70 mm de largura com galvanização especial de Z275.							
	N MEH8440299H	2.990	70 Espesor/ Espessura 0,6	0,76	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 250 ud. Paleta 250 un.	*
F 530	Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275. Perfil TC para teto com una galvanização especial de Z275.							
	N MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor/ Espessura 0,6	0,46	m.l.	Paquete 10 ud. Pacote 10 un.	Palet 1.440 ud. Paleta 1.440 un.	*

PASTAS PARA JUNTAS **MASSAS PARA JUNTAS**

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	--------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PR HYDRO

Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1.
Com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas H1.



JFA83700010	10 kg	Saco	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
JFA83700025	25 kg	Saco	Palet	Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■

PROMIX® HYDRO

Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.
Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos.



JFA83600011	11 kg	Cubo Balde	Cubo Balde	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos Balde 11 kg. Palet 44 baldes	■
-------------	-------	---------------	---------------	--	---

PEGAMENTOS AQUAROC® **COLAS AQUAROC®**

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	--------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------

PEGAMENTO AQUAROC®
COLA AQUAROC®

Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.
Para uso em Sistemas Aquaroc®, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.



HEI3060126	310 ml	Cartucho Cartucho	Caja Caixa	Caja 12 cartuchos Caixa 12 cartuchos	■
------------	--------	----------------------	---------------	---	---

CINTAS FIBRA DE VIDRIO FITAS FIBRA DE VIDRO

Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

CINTA DE MALLA FITA DE REDE

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.
Fita de rede em fibra de vidro para tratamento de sistemas PGL revestidos com Placofinish®.



H81200090

90

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

Caja 24 rollos
Caixa 24 rolos



CINTA DE FIBRA FITA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.
Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo
Rolo

Caja
Caixa

1 rollo
1 rolo



TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS PARAFUSOS PARA ZONAS HÚMIDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para zonas húmidas e exteriores.



Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja
Caixa

Caja
Caixa

Caja 500 ud.
Caixa 500 un.



THTPF 38



TFC86100038

38

Caja
Caixa

Caja
Caixa

Caja 500 ud.
Caixa 500 un.




SISTEMA Placo® X-Ray Protection

Sistema de placa de yeso laminado libre de plomo, adecuada para su uso en salas donde sea necesaria la protección frente a los Rayos X. Este sistema, conjuntamente con la pasta Promix® X-Ray Protection, forman un sistema 100% reciclable.

Sistema de placa de gesso laminado isenta de chumbo, adequada para utilização em salas onde seja necessária a proteção contra os Raios X. Este sistema, conjuntamente com a massa Promix® X-Ray Protection, formam um sistema 100% reciclável

Placo® X-Ray Protection

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.
Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
Placo® X-Ray Protection		(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)					
	P13XR6001800PS	1.800	12,5	m ²	Palet Paleta	Palet 40 placas Paleta 40 placas	
	P13XR6002400PS	2.400					

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PROMIX® X-Ray Protection	Para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No se debe añadir ninguna otra sustancia. Para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.					
	JFA83600045	20 kg	Cubo Balde	Cubo Balde	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos Balde 20 kg. Paleta 33 baldes	

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection



Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para instalação de placa Placo® X-Ray Protection.

		Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 25 mm							
		TOH86025025	25	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 35 mm							
		TOH86025035	35	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 45 mm							
		TOH86025045	45	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	■



Techos Tetos

Fonoabsorbentes Fono-absorventes _____ **pág. 90**

- Placas perforadas fonoabsorbentes Placas perfuradas fono-absorventes

- Rigitone® Rigitone®
- Gyptone® BIG Gyptone® BIG

- Registrable fonoabsorbente Removível fono-absorvente

- Gyptone® Registrable Gyptone® Removível

Vinílicos Vinílicos _____ **pág. 107**

- Gyprex® Gyprex®

Decorativos Decorativos _____ **pág. 108**

- Decogips® Decogips®

Accesorios y perfilería Acessórios e perfilaria _____ **pág. 110**

- Quick-Lock® Quick-Lock®
- Estructura T Estrutura T
- Perfiles de Remate Perfis de Remate
- Accesorios Quick-Lock® Acessórios Quick-Lock®







Placa lisa Placa lisa _____ **pág. 115**

RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air®**.

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air®.



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
RIGITONE® 8/18								
 	P50000018AA	Preimprimado Capa prévia de primário	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,47 m ² Palete 20 placas = 47,47 m ²	■
RIGITONE® 8-15/20								
 	P50000020AA	Preimprimado Capa prévia de primário	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m ² Palete 20 placas = 48 m ²	●
RIGITONE® 8-15/20 Super								
 	P50000020SAA	Preimprimado Capa prévia de primário	1.200 x 1.960 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,52 m ² Palete 20 placas = 47,52 m ²	■

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

*Rigitone® pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

RIGITONE®




Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air®**.

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air®.

	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

RIGITONE® 12-20/66



P50000066AA

Preimprimado
Capa prévia de
primário

1.188 x
1.980 x 12,5

9,5

m²

Palet
Palete

Palet 20 placas
= 47,04 m²
Palete 20 placas
= 47,04 m²



RIGITONE® 8/18 Q



P50000024AA

Preimprimado
Capa prévia de
primário

1.188 x
1.998 x 12,5

10

m²

Palet
Palete

Palet 20 placas
= 47,47 m²
Palete 20 placas
= 47,47 m²



RIGITONE® 12/25 Q



P50000060AA

Preimprimado
Capa prévia de
primário

1.200 x 2.000
x 12,5

10

m²

Palet
Palete

Palet 20 placas
= 48 m²
Palete 20 placas
= 48 m²



*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

*Rigitone® pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.

+INFO

PORCENTAJE DE PERFORACIONES PERCENTAGEM DE PERFURAÇÕES



Rigitone® 8/18
15,5% (Redonda)



Rigitone® 12-20/66
19,6% (Redonda)



Rigitone® 6/18
8,7% (Redonda)



Rigitone® 8-15/20
6% (Redonda)



Rigitone® 8/18 Q
19,8% (Cuadrada)



Rigitone® 12/25
18,1% (Redonda)



Rigitone® 8-15/20 Super
10% (Redonda)



Rigitone® 12/25 Q
23% (Cuadrada)



Rigitone® 12-20-35
11% (Redonda)



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air**®.

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air®.




	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
RIGITONE® 6/18								
	P50000016AA	Sin preimprimario Sem Primário	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,47 m ² Palet 20 placas = 47,47 m ²	*
RIGITONE® 12/25								
	P50000061AA	Sin preimprimario Sem Primário	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m ² Palet 20 placas = 48 m ²	*
RIGITONE® 12-20-35								
	P50000070AA	Sin preimprimario Sem Primário	1.200 x 2.010 x 12,5	10	m ²	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m ² Palet 20 placas = 48 m ²	*

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

*Rigitone® pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.

Recuerda... Recorda...



Perfilería RIGI 60
Perfilaria RIG 60
Pág. 51



Accesorios Rigitone®
Acessórios Rigitone®
Pág. 93









Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Ver os preços no glossário

ACCESORIOS RIGITONE®

ACESSÓRIOS RIGITONE®

	Código Código	Espesor mm Espessura mm	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabamento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SET DE JUNTAS RIGITONE®	SET DE JUNTAS RIGITONE®							
	 HEI3060127	-	-	-	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	■
BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE®	BOQUILHA PISTOLA RIGITONE®							
	 HEI3060128	-	-	-	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	*
GUÍA MONTAJE	GUIA MONTAGEM							
	 HEI3060119	6/18						●
	HEI3060110	8/18 y 8/18 Q						●
	HEI3060118	12/25 y 12/25 Q	10 x 10 x 10	P.V.C.	Ud.	Caja	2 guías / caja	●
	HEI3060113	12-20/66		P.V.C.	Un.	Caixa	2 guías / caixa	●
	HEI3060114	8-15/20						●
	HEI3060114	12-20/35						●

+INFO

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPREGO

Consulte el modo de empleo de nuestro set para el tratamiento de juntas de techo **Rigitone®**. Escanee el código QR y podrá ver un video donde se explica.

Digitalize o código QR e poderá assistir a um vídeo onde se explica o modo de emprego do nosso **Set de Juntas Rigitone®**.



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.
Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

ACCESORIOS RIGITONE®
ACESSÓRIOS RIGITONE®

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

RIKOMBI Sellador neutro RIKOMBI Selante neutro



HEI3000200

Garrafa 2,5 l
Garrafa 2,5 l

Ud.
Un.

Garrafa
Garrafa

138 garrafas /palet
138 garrafas /palette



TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja
Caixa

Caja
Caixa

Caja 500 ud.
Caixa 500 un.



	Código Código	Peso Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Placo® PR MULTI

Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido
Massa de juntas de alta gama de endurecimento rápido.



JFA83412500

12,5 kg

Saco
Saco

Palet
Paleta

Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos
Saco 12,5 kg. Paleta 48 sacos



JFA83425000

25 kg

Saco 25 kg. Palet 48 sacos
Saco 25 kg. Paleta 48 sacos



+INFO

MODO DE UTILIZACIÓN
MODO DE UTILIZAÇÃO

Los bordes de techos **Rigitone®** sin preimprimir o bordes provenientes de un corte, tienen que ser tratados, previamente al tratamiento de juntas, con el **Sellador Neutro Rikombi**.

Os bordos de tetos **Rigitone®** sem primário ou bordos provenientes de um corte, têm que ser tratados, previamente ao tratamento de juntas com o **Selante Neutro Rikombi**.



Placas perforadas. Placas perfuradas **Rigitone® / Gyptone®**

Acústico. Sostenible. Saludable.
Acústico. Sustentável. Saudável.

Techos que mejoran nuestra calidad de vida
Tetos que melhoram a nossa qualidade de vida.




GYPTONE® BIG

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanquidad al polvo.

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia **Activ'Air®** na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Apresenta quatro bordos afinados para um excelente acabamento das suas juntas, e leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a absorção acústica e a estanqueidade ao pó.



QUATTRO 40



Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
GYH40282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	▲

QUATTRO 41



GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	■
---------------	-----	----------------------	-----	----	-----------------	-------------------------------	---

QUATTRO 42



GYH49282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	▲
---------------	-----	----------------------	-----	----	-----------------	-------------------------------	---



QUATTRO 44



GYH44282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	7,9	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	▲
---------------	-----	----------------------	-----	----	-----------------	-------------------------------	---

QUATTRO 46



GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	▲
---------------	-----	----------------------	-----	----	-----------------	-------------------------------	---



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

GYPTONE® BIG



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

LINE TIPO 5



GYH05282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m ²	Palet Paleta	Palet 20 ud. Paleta 20 un.	▲
---------------	-----	--------------------	-----	----------------	-----------------	-------------------------------	---

LINE TIPO 6



GYH60082400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,6	m ²	Palet Paleta	Palet 20 ud. Paleta 20 un.	■
---------------	-----	----------------------	-----	----------------	-----------------	-------------------------------	---

CURVE LINE TIPO 6



GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	6,4	m ²	Palet Paleta	Palet 20 ud. Paleta 20 un.	▲
-------------	-----	---------------------	-----	----------------	-----------------	-------------------------------	---

+INFO

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

PERCENTAGEM DE PERFURAÇÕES



Quattro 40
19% (Cuadrada)



Quattro 41
16% (Cuadrada)



Quattro 42
10% (Cuadrada)



Quattro 44
20% (Cuadrada)



Quattro 46
10% (Cuadrada)



Line Tipo 5
18% (Lineal)



Line Tipo 6
13% (Lineal)



Curve Line Tipo 6
13% (Lineal)



Sixto 65
17,6% (Hexagonal)

GYPTONE® BIG



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------

SIXTO 65



GYH65282700AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	7,5	m²	Palet Palete	Palet 20 ud. Palete 20 un.	▲
---------------	-----	--------------------	-----	----	-----------------	-------------------------------	---

+INFO Activ'Air®

Pasamos casi un 80% de nuestra vida en espacios cerrados. ¿Sabías que puedes mejorar la calidad del aire interior con los techos **Gyptone®** y **Rigitone®** de **Placo®**? La tecnología **Activ'Air®** lo hace posible. Puedes encontrar más información en www.placo.es





Passamos quase 80% da nossa vida em espaços fechados. Sabia que pode melhorar a qualidade do ar interior com os tetos **Gyptone®** e **Rigitone®** de **Placo®**? A tecnologia **Activ'Air®** torna-o possível. Pode encontrar mais informação em www.placo.pt



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.
Ver precios en glosario | Veja os preços no glossário



ACCESORIOS GYPTONE® CONTINUO: TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS ACESSÓRIOS GYPTONE® CONTÍNUO: ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6	ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6						
	HEI306006GY	51 x 51	3	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41	ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41						
	HEI3060041GY	51 x 51	3	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42	ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42						
	HEI3060042GY	51 x 51	3	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46	ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46						
	HEI3060046GY	51 x 51	3	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 un.	*



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Veja os preços no glossário

GYPTONE® REGISTRABLE GYPTONE® REMOVÍVEL



Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air**® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A), semi-visto (E-15) y oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.


Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air® na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Disponível em bordo visto (A), semi-visto (E-15) e oculto (D2). Acabamento em cor branca RAL 9010.

Tipos de borde




POINT 80

Blanco NCS 0300



Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
GYH41080600AC	A	600 x 600 x 8	5,3	m ²	Palet Palete	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud. Palete 16 caixas. Caixas 10 un.	■

POINT TIPO 11



GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Palete 16 caixas. Caixas 8 un.	■
GYH41150600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m ²	Palet Palete	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Palete 16 caixas. Caixas 8 un.	■
GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Palete 16 caixas. Caixas 6 un.	▲

LINE TIPO 4



GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Palete 16 caixas. Caixas 8 un.	■
GYH40450600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	Palet Palete	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Palete 16 caixas. Caixas 8 un.	■
GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Palete 16 caixas. Caixas 6 un.	▲



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Verja os preços no glossário



GYPTONE® REGISTRABLE

GYPTONE® REMOVÍVEL

	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
QUATTRO TIPO 20								
	GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	■
	GYH42050600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	Palet Paleta	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	■
	GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 6 un.	▲
QUATTRO TIPO 22								
	GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	■
	GYH42250600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,8	m²	Palet Paleta	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	*
	GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 6 un.	*
QUATTRO TIPO 50								
	GYH45020600AC	A	600 x 600 x 10	7,2			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	■
	GYH45010600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	Palet Paleta	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	■
	GYH45030600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 6 un.	▲

Recuerda...

Recorda...



Perfileria Quick-Lock®
Perfilaria Quick-Lock®
Pág. 110

+INFO

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

PERCENTAGEM DE PERFURAÇÕES



Point 80
19% (Redonda)



Point Tipo 11
12% (Redonda)



Line Tipo 4
18% (Lineal)



Quattro Tipo 20
18% (Cuadrada)



Quattro Tipo 22
9% (Cuadrada)



Quattro Tipo 50
18% (Cuadrada)

GYPTONE® REGISTRABLE

GYPTONE® REMOVÍVEL



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
BASE 31								
	GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	▲
	GYH43050600AC	E-15	600 x 600 x 10	8,3	m ²	Palet Paleta	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 8 un.	▲
	GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 6 un.	▲
BASE 38								
	Blanco NCS 0300							
	GYH43038600AC	A	600 x 600 x 8	6,2	m ²	Palet Paleta	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud. Paleta 16 caixas. Caixas 10 un.	■



+INFO

INSTALACIÓN INSTALAÇÃO

Para información sobre la instalación de Techos **Gyptone®** Oculto, escanee el código QR y podrá ver un vídeo del proceso de instalación en detalle.

Para mais informações sobre a instalação de Tetos **Gyptone®** Oculto, digitalize o código QR e poderá ver um vídeo de processo em pormenor.



ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO

ACESSÓRIOS GYPTONE® OCULTO

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabamento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO	PRIMÁRIO QUICK-LOCK® T-24 BRANCO							
	QL012438P100	3.600	24	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm	PERFIL SECUNDÁRIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm							
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco Branco	m²	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®	CRUZETA GYPTONE®							
	QL06CROS	-	-	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	*
CONECTOR GYPTONE®	CONETOR GYPTONE®							
	QL06LOCK	-	-	-	Ud. Un.	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO	CLIP FIXADOR GYPTONE® OCULTO							
	QL06CLGY	-	-	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 un.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm	ANGULAR DE BORDO 22 X 22 X 3000 mm							
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 un.	■



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.
Ver precios en glosario Veja os preços no glossário



GYPTONE® BANDEJAS GYPTONE® BANDEJAS

Techo registrable fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Sistema de bandejas sin cuelgues en borde semi-visto (E-15). Teto removível fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air® na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Sistema de bandejas sem suspensões em bordo semi-visto (E-15).

Tipo de borde



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
LINE 8								
	GYH40851800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,5	m ²	Palet Palete	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud. Palete 12 caixas. Caixas 6 un.	*
POINT 15								
	GYH41551800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,8	m ²	Palet Palete	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud. Palete 12 caixas. Caixas 6 un.	*
QUATTRO 55								
	GYH45551800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,4	m ²	Palet Palete	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud. Palete 12 caixas. Caixas 6 un.	*
BASE 33								
	GYH43351800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	9,7	m ²	Palet Palete	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud. Palete 12 caixas. Caixas 6 un.	*

+INFO

PORCENTAJE DE PERFORACIONES PERCENTAGEM DE PERFURAÇÕES



Line 8
15% (Lineal)



Point 15
11% (Redonda)



Quattro 55
16% (Cuadrada)

ACCESORIOS GYPTONE® BANDEJAS

ACESSÓRIOS GYPTONE® BANDEJAS

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------

ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30

CANTONEIRA ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30



QL0150303000GY

3.000

50 x 30

ml.

Caja
Caixa

Caja 20 ud.
Caixa 20 un.

*

PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T15/38

PRIMÁRIO FLEXÍVEL GYPTONE® BANDAS T15/38



QL0115381830GY

1.830

15

ml.

Caja
Caixa

Caja 30 ud.
Caixa 30 un.

*

QL0115382430GY

2.430

*



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

Gyprex®



El techo ISO 4 para salas blancas O teto ISO 4 para salas limpas



Sector hospitalario
Setor hospitalar



Sector veterinario
Setor veterinário



Industria Química
Indústria Química



Sector alimentario
Setor alimentar



Aseos y vestuarios
Banheiros e vestiários



Pasillos y hall
Corredores e hall



Gyprex® Aseptia

¡Nuevo!



**Zonas de riesgo nivel 4 (NF S 90-351):
quirófanos, unidades de quemados, salas hospitalarias...**

Áreas de risco nível 4 (NF S 90-351): salas de cirurgia, unidade de quemados, enfermarias hospitalares...



Con tratamiento bactericida y fungicida (UNE EN 13697).
Com tratamento antibacteriano e antifúngico (UNE EN 13697).



Emisión de COV's casi nula.
Emissão de VOCs quase zero.



GYPREX®

Placa de yeso laminado para techo con un revestimiento vinílico.
Placa de gesso laminado para teto fabricada com um revestimento vinílico.

	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

GYPREX® VINILO GYPREX VINIL

	R04981195	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	Palet Paleta	Palet 168 ud. Paleta 168 un.	■
	R04880595		600 x 600 x 8				Palet 336 ud. Paleta 336 un.	■

GYPREX® VINILO + ALUMINIO GYPREX VINIL + ALUMÍNIO

	R0488595ALU	A	600 x 600 x 8	6	m ²	Palet Paleta	Palet 336 ud. Paleta 336 un.	*
--	-------------	---	---------------	---	----------------	-----------------	---------------------------------	---

GYPREX® SIN VINILO GYPREX SEM VINIL

	R04981195SIN	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	Palet Paleta	Palet 168 ud. Paleta 168 un.	●
	R0488595SIN		600 x 600 x 8				Palet 336 ud. Paleta 336 un.	●

GYPREX® ASEPTA

Placa de yeso laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.
Placa de gesso laminado para teto fabricada com um revestimento vinílico com tratamento bactericida e fungicida.

	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

GYPREX® ASEPTA

	R04981195ASP	A	1.200 x 600 x 8	6	m ²	Palet Paleta	Palet 168 ud. Paleta 168 un.	*
	R0488595ASP		600 x 600 x 8				Palet 336 ud. Paleta 336 un.	●

Recuerda... Recordá...



Perfilería Quick-Lock®
Perfilería Quick-Lock®
Pág. 110



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.
Ver precios en glosario Verja os preços no glossário

DECOGIPS®

Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio. Placa de escaiola certificada E-35 e fibra de vidro.

Tipos de borde



GAMA BÁSICA GAMA BÁSICA


	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Precio €/ Ud. fact.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
--	------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------

CAPRI Placa granulada. Placa granulada.



DC40000320P	A					Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 8 un.	■
DC50031310P	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta		Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	■
DC50030710P	E-15					Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	●

FISURADA FISSURADA



DC40000420P	A	600 x 600	m ²	Palet Paleta		Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 8 un.	■
DC50031410P	E-24					Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	■

APOLO Placa lisa. Placa lisa.




DC40000120P	A					Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 8 un.	■
DC50031911P	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta		Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	■
DC60000510 P	D					Palet 32 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 32 caixas. Caixas 6 un.	*

GAMA SILENCIO GAMA SILÊNCIO

Placa con propiedades fonoabsorbentes. Placa com propriedades fono-absorventes.


	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Precio €/ Ud. fact.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
--	------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------

CAIRO Diseño pirámide. Desenho pirâmide.



DC50040110P (FONO)	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta		Palet 48 cajas Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	*
--------------------	------	-----------	----------------	-----------------	--	--	---

CORAL Diseño perforaciones redondas. Desenho perfurações redondas.




DC50012710P (FONO)	A						*
DC50040610P (FONO)	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta		Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	*
DC50012610P (FONO)	E-15						*

GAMA DECOR SEMIPERFORADO GAMA DECOR SEMI-PERFURADO

Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------

CAIRO


Diseño pirámide. Desenho pirâmide.



DC50031210P	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	*
-------------	------	-----------	----------------	-----------------	---	---

CORAL

Diseño perforaciones redondas. Desenho perfurações redondas.



DC40000710P	A				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	●
DC50040510P	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	●
DC50011910P	E-15				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	●
DC60000710P	D				Palet 32 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 32 caixas. Caixas 6 un.	*

GAMA DECOR GAMA DECOR

Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------

SOL


Placa con dibujo rayada. Placa com desenho listrado.



DC50035710P	E-24	600 x 600	m ²	Palet Paleta	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 6 un.	■
-------------	------	-----------	----------------	-----------------	---	---

GOLF

Placa con dibujo. Placa com desenho.



DC40001020P	A	600 x 600	m ²	Palet Paleta	Palet 48 cajas. Cajas 8 ud. Paleta 48 caixas. Caixas 8 un.	*
-------------	---	-----------	----------------	-----------------	---	---

Recuerda... Recordá...



Perfilería Quick-Lock®
Perfilaria Quick-Lock®
Pág. 110



Galga para Sistema Oculto
Galga para Sistema Oculto
Pág. 112





Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.
Ver precios en glosario Veja os preços no glossário

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilaría para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

Sistema de perfilaria para teto removível pré-lacada em branco RAL 9010.

QUICK-LOCK® T24 - BLANCO BRANCO

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. PE.
PRIMARIO QUICK-LOCK®	PRIMÁRIO QUICK-LOCK®						
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®	SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®						
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■
	QL012432P30012					Caja 60 ud. Caixa 60 un.	*
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®	SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®						
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

Ver precios en glosario | Veja os preços no glossário

QUICK-LOCK® T15 - BLANCO BRANCO

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PRIMARIO QUICK-LOCK® PRIMÁRIO QUICK-LOCK®



QL011538P100	3.600 x 15 x 38	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	■
--------------	-----------------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■
----------------	-----------------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®



QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■
---------------	---------------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---

+INFO

INSTALACIÓN

INSTALAÇÃO

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Manual del Instalador Placo®** en nuestra web: www.placo.es

Se quiser mais informações sobre a instalação consulte o **Manual do Instalador Placo®** em: www.placo.pt



También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

Ver precios en glosario Veja os preços no glossário

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T
ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA T

	Código Código	Longitud mm Comprimento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)		SUSPENÇÃO (PEÇA DE SUSPENÇÃO)				



QL01SUSVR6S

30

Caja
Caixa

Caja
Caixa

Caja 50 ud.
Caixa 50 un.



QL01SUSVL4R



GALGAS PARA SISTEMA OCULTO

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105

596

Caja
Caixa

Caja
Caixa

Caja 50 ud.
Caixa 50 un.



J0020110

600



	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO”		SUPLEMENTO ESCAIOLA “CARAMELO”						



J3040200

24

24 x 8

Escayola
Escalaola

Bolsa
Borsa

Bolsa
Borsa

Bolsa 300 ud.
Borsa 300 un.



J4010200

15

15 x 8



PERFILES DE REMATE: BLANCO

PERFIS DE REMATE: BRANCO

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
--	------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

ANGULAR DE BORDE (AxB) CANTONEIRA (AxB)



QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 un.	■
-----------	-------	---------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)

CANTONEIRA DUPLA DE BORDO W (AxBxCxD)



QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 un.	▲
------------	-------	-------------------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---

PERFIL "U" (AxBxA)




QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 12 ud. Caixa 12 un.	▲
-----------	-------	--------------	------------------	-----	---------------	-----------------------------	---


+INFO

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"

SUPLEMENTO ESCAIOLA "CAMELO"

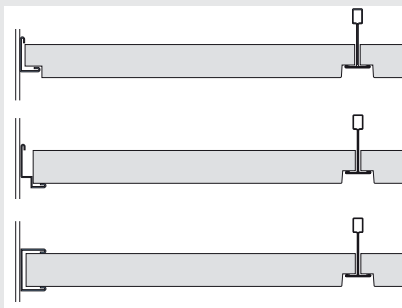

- Angular de borde
Cantoneira
- Doble angular de borde W
Cantoneira dupla de bordo W
- Perfil "U"
Perfil "U"

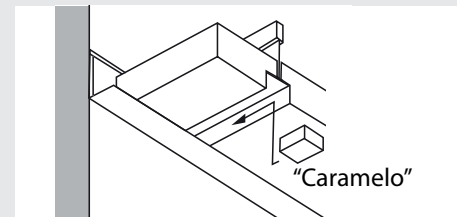

- Suplemento escayola "Caramelo"
- Suplemento escaiola "Caramelo"




ACCESORIOS QUICK-LOCK® ACESSÓRIOS QUICK-LOCK®

ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN
ACESSÓRIOS UNIVERSAIS DE SUSPENSÃO

	Código Código	Longitud mm Comprimento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
VARILLA ROSCADA VARÃO ROSCADO						
	 QL06VR061	1.000	ml.	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■
TUERCA PORCA						
	 QL06TU6	-	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4 VARETA LISA REGULÁVEL Ø 4						
	 QL06VL04	3.000	ml.			▲
	 QL06VL05	1.000	ml.			▲
	 QL06VL06	1.000	ml.	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	▲
	 QL06VL08	100	Caja Caixa			▲
PINZA DE CUELGO RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4 BORBOLETA REGULÁVEL COM DUAS VARETAS GANCHO Ø 4						
	 QL06PI04	90-120	Caja Caixa	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 un.	▲

PLACA LISA PLACA LISA

Placa lisa de escayola para su instalación en techos continuos.
 Placa lisa de escaiola para instalação em tetos contínuos.

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PLACA LISA MN 100X60 PLACA LISA MN 100X60					
	PL30000831	m ²	Palet Paleta	Palet 50 ud. Paleta 50 un.	■
PLACA LISA RASEADA MN 100X60 PLACA LISA RASEADA MN 100X60					
	PL30000935	m ²	Palet Paleta	Palet 50 ud. Paleta 50 un.	■
PLACA LISA RAS 100X60 PLACA LISA RAS 100X60					
	PL30000632P	m ²	Palet Paleta	Palet 60 ud. Paleta 60 un.	■

ACCESORIOS PLACA LISA
ACESSÓRIOS PLACA LISA

	Código Código	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
SISAL EN ROLLOS	SISAL EM ROLOS				
	J1020100	Rollo Rolo	Palet Palete	Palet 48 rollos. Palete 48 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 7 KG	ESPARTO / SISAL 7 GK				
	J1010600	Rollo Rolo	Palet Palete	Palet 48 rollos. Palete 48 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 1 KG	ESPARTO / SISAL 1 KG				
	J1010601	Rollo Rolo	Palet Palete	Palet 220 rollos. Palete 220 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 3 KG	ESPARTO / SISAL 3 KG				
	J1010603	Rollo Rolo	Palet Palete	Palet 99/125 rollos. Palete 99/125 rollos.	■





Yesos y plastes

Gessos e argamassas

Yesos Gessos _____ **pág. 120**

- Tradicionales Tradicionais
- Manuales Manuais
- De Projectar De Projetar
- De Acabado De Acabamento

Escayolas y pegamentos Escaiolas e colas _____ **pág. 125**

Productos Especiales Produtos especiais _____ **pág. 126**

Productos Complementarios Produtos Complementares _____ **pág. 127**

Plastes Argamassas _____ **pág. 128**

- En polvo Em pó
- Ready Mix Pronto a usar


TRADICIONALES TRADICIONAIS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
<p>IBERFINO® Yeso fino de acabado, yeso blanco. Producto con base de yeso de elevada pureza. Gesso fino de acabamento, gesso branco. Produto com base em gesso de elevada pureza.</p>					
	<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>	<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 64 sacos Saco 17 kg. Palete 64 sacos</p>	■
<p>IBERPLAST® Yeso negro, yeso rápido. Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza. Gesso negro, gesso rápido. Produto com base de gesso constituído por sulfato cálcico semi-hidratado de elevada pureza.</p>					
	<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>	<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos Saco 17 kg. Palete 72/80 sacos</p>	■
<p>LONGIPS® y LONGIPS® C Yeso fraguado controlado. Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales). Gesso de endurecimento controlado. Para a regularização de paramentos interiores, tanto horizontais como verticais.</p>					
	<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>	<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos Saco 17 kg. Palete 72/80 sacos</p>	■


MANUALES MANUAIS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
DURO THD® 					
   	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	●
PERLINOR® PLUS 					
     	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 54 sacos Saco 20 kg. Palete 54 sacos	■
PERLINOR® SUPER 					
     	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 54 sacos Saco 20 kg. Palete 54 sacos	■

DE PROYECTAR DE PROJETAR

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PROYAL® MAX  Ver tarifa zona Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel Granel	Cisterna Cisterna	-	■

Yeso de proyectar de alto rendimiento. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.
 Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.

PROYAL® XXI  Ver tarifa zona Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel Granel	Cisterna Cisterna	-	■

Yeso de proyectar aligerado. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.
 Gesso de projetar aligeirado. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.

+INFO

Proyal® XXI




Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.
 Gesso de Projetar Aligeirado com Declaração ambiental do Produto.

DE PROYECTAR DE PROJETAR

	Código Código	Ud. fact. Un. factur.	Ud. min. venta Un. min. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PERLINOR® PROYECTAR <p>Yeso de proyectar. Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos. Gesso de projetar. Produto à base de escaiola e aligeirado com perlita expandida. Especial formulação que permite conjugar a aplicação com máquina para a execução de guarnecimentos sobre paredes e tetos.</p>	 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>	Saco	Palet	Saco 20 kg. Palet 54 sacos	■
		Saco	Paleta	Saco 20 kg. Paleta 54 sacos	
PROLITE® <p>Yeso de proyectar. Producto aligerado con perlita expandida, preparado con base de escayola y especialmente formulado para aplicar con máquina de proyección. Es un yeso de extraordinaria blancura. Gesso de projetar. Produto aligeirado com perlita expandida, preparado com base em escaiola e especialmente formulado para aplicar com máquina de projeção. É um gesso de brancura extraordinária.</p>	 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>	Saco	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	■
		Saco	Paleta	Saco 20 kg. Paleta 64 sacos	
		Granel	Cisterna	-	■
		Granel	Cisterna	-	■

DE ACABADO DE ACABAMENTO

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
<p>MECAFINO® BANDA AZUL</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.</p>					
 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
<p>MECAFINO® PLUS</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.</p>					
 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
<p>MECAFINO® BANDA ORO</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.</p>					
 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
<p>MECAFINO® SUR</p> <p>Yeso fino de acabado. Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado. Gesso fino de acabamento. Produto com base em gesso, desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre gesso manual e projetado.</p>					
 <p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■

ESCAYOLAS ESCAIOLAS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.		
IBERYOLA®	<p>Escayola. Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.</p> <p>Escaiola. Escaiola para a realização de elementos pré-fabricados. Produto de grande finura que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição.</p>						
		<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos</p>	■
		<p>Granel Granel</p>	<p>Cisterna Cisterna</p>		■		

PEGAMENTOS COLAS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.		
IBERCOL®	<p>Pegamento para elementos decorativos de escayola. Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.</p> <p>Cola para elementos decorativos de escaiola. Produto com base de escaiola para a colagem de elementos decorativos de escaiola e gesso em interiores, tanto horizontais como verticais.</p>						
		<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos</p>	■
				<p>Saco 10 kg. Palet 120 sacos Saco 10 kg. Palete 120 sacos</p>	■		
				<p>Saco 5 kg. Palet 200 sacos Saco 5 kg. Palete 200 sacos</p>	■		
TABICOL®	<p>Pegamento para tabique de gran formato. Adhesivo base escayola que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato.</p> <p>Adesivo para divisórias de grande formato. Adesivo com base de escaiola que se utiliza como ligante para a colagem de todo o tipo de tabiques, especialmente de grande formato.</p>						
		<p>Ver tarifa zona Ver tabela de zona</p>		<p>Saco Saco</p>	<p>Palet Palete</p>	<p>Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos</p>	●

PRODUCTOS ESPECIALES PRODUTOS ESPECIAIS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
IGNIVER®	Mortero de protección pasiva contra el fuego. Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación. Massa de proteção passiva contra o fogo. Argamassa de projeção com base em gesso, formulada especialmente para a proteção contra o fogo de estruturas no âmbito da edificação.				



Ver tarifa zona
Ver tabela de zona

Saco
Saco

Palet
Palete

Saco 18 kg. Palet 64 sacos
Saco 18 kg. Palete 64 sacos



PLACOSEC®

Mortero de proyección para zonas húmedas. Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas como cocinas, baños, garajes y trasteros.
Massa de projeção para zonas húmidas. Argamassa com base em gesso especialmente formulado para aplicação em zonas húmidas como cozinhas, duchas, garagens e arrecadações.



Ver tarifa zona
Ver tabela de zona

Saco
Saco

Palet
Palete

Saco 20 kg. Palet 64 sacos
Saco 20 kg. Palete 64 sacos



Granel
Granel

Cisterna
Cisterna



+INFO

Igniver®



Aplicación Interior
Aplicação Interior



Fácil aplicación
Aplicação fácil



Proyección a máquina
Projeção mecânica



No contiene fibra
Não contém fibra



Resistencia al fuego
Resistência ao fogo

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUTOS COMPLEMENTARES

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
IBERPRIMER®					
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Bote Balde	Palet Palete	Bote 12 kg. Palet 20 botes Balde 12 kg. Palete 20 baldes	●
IBERCONTAK®					
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Bote Balde	Palet Palete	Bote 15 kg. Palet 20 botes Balde 15 kg. Palete 20 baldes	●

Imprimación regulador del fraguado. Imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimiento de yeso.

Primário regulador do endurecimento. Para homogeneizar a absorção em suportes com alta, média ou excessiva variação de absorção, previamente à aplicação do revestimento de gesso.

Imprimación puente de adherencia. Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.

Primário ponte de aderência. Ponte de união para a aplicação de revestimentos de gesso em suportes com baixa ou média capacidade de aderência.

EN POLVO EM PÓ

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
<p>PLACOSTIC® ESTÁNDAR PLACOSTIC® STANDARD</p> <p>Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media. Massa multiusos para enchimento de orifícios, descascaduras, arranhões e gretas. Revestimento, nivelamento e alisado de superfícies interiores com baixa ou média absorção.</p>					
	APLJF101548R	Saco 15 kg. Saco 15 kg.	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■
<p>PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 1H</p> <p>Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm. Massa para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma camada de espessura < 5 mm.</p>					
	APLJF201548A	Saco 15 kg. Saco 15 kg.	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■
<p>PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 8H</p> <p>Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm. Massa para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma camada de espessura < 5 mm.</p>					
	APLJF202048A	Saco 15 kg. Saco 15 kg.	Palet Palete	Palet 48 ud. Palete 48 un.	■

*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

*Preços destino aplicáveis desde Soneja, Viguera e Morón.

EN POLVO EM PÓ

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PLACOSTIC® EXTERIORES PLACOSTIC® EXTERIORES				Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm. Argamassa com base em cimento para uso exterior para rebocos e alisados exteriores em capa fina e média de até 2 mm.	



APLJF205048A

Saco 15 kg.
Saco 15 kg.

Palet
Paleta

Palet 50 ud.
Paleta 50 un.



PLACOSTIC® CERÁMICO

PLACOSTIC® CERÂMICO

Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.
Massa de revestimento sobre superficies cerâmicas interiores que venham a ser recobertas com pintura, elementos cerâmicos ou outros materiais.



APLJF204048A

Saco 15 kg.
Saco 15 kg.

Palet
Paleta

Palet 50 ud.
Paleta 50 un.



*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja, Viguera e Morón.

+INFO

INTERIORES, EXTERIORES Y SUPERFICIES CERÁMICAS

INTERIORES, EXTERIORES E SUPERFÍCIES CERÂMICAS



Sin
Placostic®

READY MIX PRONTO A USAR

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.	
	PLACOSTIC® ESTÁNDAR PLACOSTIC® STANDARD		Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media. Massa ready mix multiusos para enchimento de orifícios, descascaduras, arranhões e gretas. Revestimento, nivelamento e alisado de superficies interiores de baixa ou média absorção.			
		APL1050112	Cubo 5 kg Balde 5 kg	6 cubos 6 baldes	Palet 96 ud. Palete 96 un.	■
		APL1200112	Cubo 20 kg Balde 20 kg	6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 un.	■
	PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO PLACOSTIC® RENOVAÇÃO E ALISAMENTO		Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm. Massa ready mix para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma capa de espessura <5 mm.			
		APL200112	Cubo 20 kg Balde 20 kg	6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 un.	■
	PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX		Pasta ready mix para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Especial para acabado Q4. Massa ready mix para cobrir gota fina, alisar e renovar interiores pintados com aplicação Airless. Especial para acabamento Q4.			
		APL025012	Cubo 25 kg Balde 25 kg	6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 un.	■

*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

*Preços destino aplicáveis desde Soneja, Viguera e Morón.

Placostic®
AIRLESS



Pasta renovación multiusos interior para aplicación a máquina airless.

Massa de renovação multiusos interior para aplicação com máquina airless.

READY MIX PRONTO A USAR

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PLACOSTIC® RENOVALL		Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas. Massa ready mix para enchimento de gretas, fissuras e orifícios. Especialmente indicado para reparações e pequenas obras.			



APL001012

Cubo 1 L
Balde 1 L

Caja 6 cubos
Caixa 6 baldes

Palet 270 ud. / 6 ud. caja
Paleta 270 un. / 6 un. caixa



PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÁMICO

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.
Massa ready mix para interiores, exteriores e revestimento sobre superficies cerâmicas.



APL015012

Cubo 5 kg
Balde 5 kg

Caja 6 cubos
Caixa 6 baldes

Palet 96 ud.
Paleta 96 un.



*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja, Viguera e Morón.

Placostic®

Soluciones para cada reforma
Soluções para cada reforma

Estándar
Standard

Enluce, alisa y tapa las grietas
Reveste, alisa e tapa as gretas

Renovación
Renovação

Cubre el gotelé, nivela y renueva interiores pintados
Cobre o gotelé, nivela e renova interiores pintados

Exteriores
Exteriores

Rellena los agujeros, grietas y juntas
Preenche as cavidades, gretas e juntas

Acabados
Acabamentos

Consigue el acabado más fino y perfecto
Consegue o acabamento mais fino e perfeito

Cerámico
Cerâmico

Para interiores, exteriores y superficies cerámicas
Para interiores, exteriores e superficies cerâmicas

Airless

Pasta renovación multiusos interior para aplicación a máquina airless
Massa de renovação multiusos interior para aplicação com máquina airless

Acabados perfectos, listos para pintar.
Acabamentos perfeitos, prontos para pintar.



Decoración







Decoração

Molduras Molduras

pág. 134

MOLDURA TOSCANA MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.
Molduras de escaiola para decoração.

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MOLDURA M7/7						
	ML80010726P	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 640 ud. Paleta 640 un.	▲
MOLDURA M9/5						
	M80010926PIN	1.200	ml.	Palet Paleta	Palet 320 ud. Paleta 320 un.	■
MOLDURA M10/8P						
	ML80011026PIN	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 504 ud. Paleta 504 un.	▲
MOLDURA M14/3P						
	ML80011426PIN	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 528 ud./384 ud Paleta 528 un./384 un.	▲
MOLDURA M15/12						
	ML80010526PIN	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 504 ud. Paleta 504 un.	■
MOLDURA M18/6						
	ML80011826PIN	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 532 ud. Paleta 532 un.	■

MOLDURA TOSCANA MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.
Molduras de escaiola para decoração.

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MOLDURA M103B/4						
	ML80010326PIN	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 560 ud. Paleta 560 un.	■
MOLDURA M17G/17P						
	ML80012626PIN	1.200	ml.	Palet Paleta	Palet 256 ud. Paleta 256 un.	■
MOLDURA 37 FA/23						
	ML80063738PIN	1.200	ml.	Palet Paleta	Palet 588 ud./528 ud Paleta 588 un./528 un.	■
MOLDURA 38 FA 1.25 ML						
	ML80064838	1.250	ml.	Palet Paleta	Palet 320 ud./324 ud Paleta 320 un./324 un.	* ■

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

Tel.: **(+34) 902 296 226 / (+34) 902 253 550.**

Fax: (+34) 902 286 226 / (+34) 902 253 560.

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

HORÁRIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:30h.

Viernes de 08:00h. a 17:00h.

De segunda a quinta-feira das 08:00h às 18:30h.

Sexta-feira das 08:00h às 17:00h.

DELEGACIONES COMERCIALES

DELEGAÇÕES COMERCIAIS

Delegación Comercial Norte

Delegação Comercial Norte

Tel. (+34) 944 535 920

Delegación Comercial Sur

Delegação Comercial Sur

Tel. (+34) 954 999 824

Delegación Comercial Oeste

Delegação Comercial Oeste

Tel. (+34) 941 490 102

Delegación Comercial Este

Delegação Comercial Este

el. (+34) 934 740 181

Delegación Comercial Centro

Delegação Comercial Centro

Tel. (+34) 913 972 768

Delegación Comercial Canarias

Delegação Comercial Canarias

Tel. (+34) 922 217 38

Delegación Comercial Portugal

Delegação Comercial Portugal

Tel. (+351) 263 279 620



Placo Ibérica, S.A.

Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid

España

Espacio Saint-Gobain en Casa Decor 2019. Diseñado por ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) y Placa de Yeso Laminado instalada por monitores de Placo*.

Espaço Saint-Gobain na Casa Decor 2019. Desenhado pela ESNE (Escola Universitária de Design, Inovação e Tecnologia). Placa de Gesso Laminado instalada por monitores da Placo*.